



**NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL**  
Pénzüntézet elektronikus megkeresések rendszere

---

Érvényes: 2013.07.01-től  
Verzió: 1.0.2

## **EBT KKK2 interfész specifikáció**

Készítette: NAV Informatikai Intézet



**NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL**  
Pénzüntézet elektronikus megkeresések rendszere

---

**Dokumentum kontroll**

Kiosztási jegyzék:

| NÉV | BEOSZTÁS | SZERVEZET | TEENDŐ |
|-----|----------|-----------|--------|
|     |          |           |        |
|     |          |           |        |
|     |          |           |        |
|     |          |           |        |
|     |          |           |        |
|     |          |           |        |
|     |          |           |        |
|     |          |           |        |
|     |          |           |        |
|     |          |           |        |
|     |          |           |        |
|     |          |           |        |
|     |          |           |        |
|     |          |           |        |
|     |          |           |        |
|     |          |           |        |
|     |          |           |        |
|     |          |           |        |
|     |          |           |        |



**NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL**  
Pénzüntézet elektronikus megkeresések rendszere

---

**Tartalomjegyzék**

|         |                                                      |    |
|---------|------------------------------------------------------|----|
| 1.      | Cél és hatókör .....                                 | 6  |
| 2.      | Az üzenetszere célja.....                            | 6  |
| 3.      | Üzenetszere elemei .....                             | 6  |
| 3.1     | Fogalmak.....                                        | 6  |
| 3.1.1   | Boríték (VPEvelope).....                             | 6  |
| 3.1.2   | Csatorna .....                                       | 6  |
| 3.1.3   | Ügyfél .....                                         | 6  |
| 3.1.4   | KKK-felhasználó .....                                | 7  |
| 3.1.5   | KKK-Web .....                                        | 7  |
| 3.1.6   | KKK-Közetítő.....                                    | 7  |
| 3.1.7   | EÜC.....                                             | 7  |
| 3.1.8   | EBT alkalmazás .....                                 | 7  |
| 3.1.9   | KKK2 nyugtaüzenetek (NAVReceipt) .....               | 8  |
| 3.1.10  | Hibaüzenet (VPFault) .....                           | 8  |
| 3.1.11  | Kommunikációs tesztüzenet (VPCommunicationTest)..... | 8  |
| 3.1.12  | Szakmai nyugtaüzenet (VPAppReceipt).....             | 8  |
| 3.1.13  | Szakmai rendszerek .....                             | 8  |
| 3.1.14  | Üzenettípus .....                                    | 8  |
| 3.1.15  | Üzleti hiba.....                                     | 9  |
| 3.1.16  | Kivétel.....                                         | 9  |
| 3.2     | Folyamatok .....                                     | 9  |
| 3.2.1   | Üzenet kiküldése.....                                | 11 |
| 3.2.2   | Üzenet beküldése .....                               | 11 |
| 4.      | KKK2 üzenetek.....                                   | 12 |
| 4.1     | Boríték (VPEvelope).....                             | 12 |
| 4.1.1   | Áttekintés .....                                     | 12 |
| 4.1.2   | XML szabványnak való megfeleléség.....               | 12 |
| 4.1.3   | Séma.....                                            | 13 |
| 4.1.3.1 | Fejléc (Header).....                                 | 13 |
| 4.1.3.2 | Tartalom (Body).....                                 | 15 |
| 4.1.4   | Borítékban alkalmazott címzések és jelölések.....    | 15 |
| 4.2     | KKK2 nyugtaüzenet (NAVReceipt) .....                 | 18 |
| 4.2.1   | Áttekintés .....                                     | 18 |
| 4.2.2   | Séma.....                                            | 18 |
| 4.2.2.1 | ProofOfReceipt .....                                 | 18 |
| 4.2.2.2 | ProofOfDelivery .....                                | 18 |
| 4.3     | KKK2 hibaüzenet (VPFault).....                       | 19 |



**NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL**  
Pénzüntézet elektronikus megkeresések rendszere

|         |                                                      |    |
|---------|------------------------------------------------------|----|
| 4.3.1   | Áttekintés .....                                     | 19 |
| 4.3.2   | Séma.....                                            | 19 |
| 4.3.2.1 | Fault .....                                          | 19 |
| 4.3.2.2 | Code .....                                           | 19 |
| 4.3.2.3 | Subcode.....                                         | 20 |
| 4.3.2.4 | Detail.....                                          | 20 |
| 4.4     | Kommunikációs tesztüzenet (VPCommunicationTest)..... | 20 |
| 4.4.1   | Áttekintés .....                                     | 20 |
| 4.4.2   | Test.....                                            | 20 |
| 4.4.3   | Creator.....                                         | 21 |
| 4.4.4   | Created .....                                        | 21 |
| 4.4.5   | TestCode .....                                       | 21 |
| 4.4.6   | Comment.....                                         | 22 |
| 4.4.7   | Detail.....                                          | 22 |
| 4.5     | Szakmai nyugtaüzenet (VPAppReceipt).....             | 22 |
| 4.5.1   | Áttekintés .....                                     | 22 |
| 4.5.2   | Receipt .....                                        | 22 |
| 4.5.3   | Result .....                                         | 23 |
| 4.5.4   | Detail.....                                          | 23 |
| 4.6     | Szakmai üzenet .....                                 | 23 |
| 4.7     | KKK2 üzenet példák.....                              | 24 |
| 4.7.1   | Nyugtaüzenet .....                                   | 24 |
| 4.7.1.1 | Szakmai üzenet .....                                 | 24 |
| 4.7.2   | KKK2 átvételi nyugtaüzenet.....                      | 25 |
| 4.7.3   | KKK2 hibaüzenet.....                                 | 25 |
| 5.      | KKK-Web alkalmazás üzenetcsere felületei .....       | 25 |
| 5.1     | KKK-Web webszolgáltatás felület .....                | 25 |
| 5.1.1   | Üzenet protokoll meghatározása.....                  | 25 |
| 5.1.1.1 | Szerver tanúsítványa .....                           | 26 |
| 5.1.2   | API ismertető .....                                  | 26 |
| 5.1.2.1 | Bevezetés .....                                      | 26 |
| 5.1.2.2 | Adatszerkezetek .....                                | 27 |
| 5.1.2.3 | Metódusok.....                                       | 28 |
| 5.1.3   | Folyamatok .....                                     | 32 |
| 5.1.3.1 | Letöltés.....                                        | 32 |
| 5.1.3.2 | Feltöltés.....                                       | 32 |
| 5.1.4   | Ügyfél oldali követelmények.....                     | 33 |
| 5.1.4.1 | KKK2 kapcsolati napló.....                           | 33 |
| 6.      | Szakmai rendszer specifikus elemek .....             | 35 |
| 7.      | Hibakezelés leírása.....                             | 35 |



**NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL**  
**Pénzüntézeti elektronikus megkeresések rendszere**

|       |                                                              |    |
|-------|--------------------------------------------------------------|----|
| 7.1   | KKK-Web webszolgalatas szinkron visszajelzesei .....         | 35 |
| 7.1.1 | Kivetelek .....                                              | 35 |
| 7.1.2 | Uzleti hibak .....                                           | 36 |
| 7.2   | Ugyfeli – nyugtauzenet .....                                 | 41 |
| 7.3   | KKK-Web – nyugtauzenet .....                                 | 42 |
| 7.4   | Szakmai rendszer – nyugtauzenet .....                        | 42 |
| 7.5   | KKK-Kozvetito – hibaüzenet .....                             | 42 |
| 7.6   | Üzenetbeküldés hibakezelése .....                            | 42 |
| 8.    | Felhasznált és hivatkozott dokumentációk .....               | 42 |
| 9.    | Betűszavak és rövidítések .....                              | 42 |
| 10.   | Minőségi kritériumok .....                                   | 43 |
| 11.   | Minőségellenőrzés .....                                      | 43 |
| 12.   | Mellékletek .....                                            | 43 |
| 12.1  | KKK-Web webszolgalatas WSDL leiroja .....                    | 43 |
| 12.2  | KKK2 boritek sémája (VPEvelope) .....                        | 50 |
| 12.3  | KKK2 nyugtauzenet sémája (NAVReceipt) .....                  | 52 |
| 12.4  | KKK2 hibaüzenet sémája (VPFault) .....                       | 53 |
| 12.5  | Kommunikációs tesztüzenet sémája (VPCommunicationTest) ..... | 53 |
| 12.6  | Szakmai nyugtauzenet sémája (VPAppReceipt) .....             | 54 |



**NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL**  
Pénzüntézeti elektronikus megkeresések rendszere

---

## **1. Cél és hatókör**

Az interfész pontos meghatározása az Ügyfelek, jelen esetben specifikusan a magyarországi pénzüntézetek, kapcsolódó programjainak illeszkedése érdekében.

## **2. Az üzenetcsere célja**

Az üzenetcsere célja, hogy a NAV egyes – elsődlegesen a végrehajtási, az ellenőrzési és a bünyügyi – szakterületei, illetve az ide tartozó szakrendszerek a magyarországi pénzüntézetekkel elektronikus formában legyenek képesek kommunikálni.

## **3. Üzenetcsere elemei**

### **3.1 Fogalmak**

#### **3.1.1 Boríték (VPEnvelope)**

A rendszerben postázott üzenetek XML borítékba vannak csomagolva. A boríték tartalmazza a címezést, és minden olyan információt, mely a sikeres kézbesítéshez és a feldolgozáshoz szükséges. A postázásban részt vevő összes szereplőnek támogatnia kell a boríték használatát, mert csak így biztosítható az egységes működés.

#### **3.1.2 Csatorna**

A csatorna egy logikai közeg, melybe a KKK2-felhasználó beküldheti az üzeneteket, valamint amelyben fogadhatja a számára küldött üzeneteket. Tipikusan minden ügýtípusnak létrehozunk egy-egy csatornát (pl. „Végrehajtási szakterület általi pénzüntézeti megkeresések”). Egy csatornában mindig meghatározott üzenettípusok közlekedhetnek.

#### **3.1.3 Ügyfél**

Az „ügyfél” jelentése e dokumentum hatókörében a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal jogilag is szabályozott módon kapcsolatban álló jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy természetes személy, aki vagy amely a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal a KKK2 rendszeren keresztül elektronikus adatcserét folytat (jelen esetben elsődlegesen a magyarországi pénzüntézeteket értjük alatta).

A regisztrációs folyamat során az ügyfél maga vagy képviselője jelenik meg a hivatalban, ahol a hivatali felhasználó segítségével biztosítható, hogy egyértelműen összeköthető legyen az ügyfélnyilvántartás (EÜC) megfelelő elemével, és ez alapján megfelelő elektronikus üzenetcsere vonatkozó jogosultságokkal rendelkezzen.



**NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL**  
Pénzüntézet elektronikus megkeresések rendszere

---

### **3.1.4 KKK-felhasználó**

Megfelelő azonosítókkal és jogosultságokkal ellátott technikai felhasználó, amely az elektronikus adatcserét konkrétan képes lebonyolítani a KKK2 rendszeren keresztül. Egy KKK-felhasználó pontosan egy ügyfélhez tartozik, és csak az érintett ügyfél nevében forgalmazhat a jogosultságainak megfelelően üzeneteket.

Egy ügyfélhez több KKK-felhasználó is tartozhat.

### **3.1.5 KKK-Web**

A KKK2 rendszer külső zónában található része a KKK-Web, amely lényegében egy postafiók-rendszerhez hasonlítható. A KKK-Web fő feladata a KKK-felhasználótól beérkezett, illetve a KKK-felhasználónak küldött üzenetek átmeneti tárolása, adatkapcsolati felület nyújtása a KKK-felhasználó számára, illetve az üzenetek fogadása és továbbítása a KKK-Közvetítő felé.

Az adatkapcsolati felület webszolgáltatáson keresztül érhető el.

A webszolgáltatáson keresztül az ügyfél által üzemeltetett, a KKK2-höz illesztett felhasználói (a szoftverházak által készített) programok tudnak adatokat cserélni.

### **3.1.6 KKK-Közvetítő**

A KKK-Közvetítő feladata a KKK-Web és az EBT alkalmazás közötti üzenetközvetítés. Átvesszi a KKK-Webről az egyes üzeneteket, továbbítja az EBT alkalmazás számára, illetve az EBT alkalmazásban keletkezett üzeneteket eljuttatja a KKK-Web felhasználói felé.

A KKK-Webről érkező üzeneteket a KKK-Közvetítő archiválja, ellenőrzi a címzést, az EÜC adatai alapján meghatározza, hogy a küldő jogosult volt-e beküldeni, formailag ellenőrzi a tartalmat, és továbbítja az EBT alkalmazás felé.

Az EBT alkalmazás felől érkező üzenet kiküldésekor a KKK-Közvetítő ellenőrzi a címzést, archivál, majd továbbküldi az üzenetet a KKK-Web felé.

### **3.1.7 EÜC**

Az Egységes Ügyfélcímtár létrehozásának célja a KKK2-n keresztüli elektronikus adatcserére jogosultak nyilvántartása, mely az ügyfelek számára is egységes bemenetet jelent. Így támogatja azt a regisztrációt és létrehozza azt a nyilvántartást, mely leírja valamennyi kezelt csatornát, ügyfelet és felhasználót, továbbá a közöttük lévő összerendeléseket.

### **3.1.8 EBT alkalmazás**

Az EBT alkalmazás feladata a KKK2 és a NAV szakrendszerek közötti üzenetközvetítés. Fogadja a szakmai rendszerektől a pénzüntézetek felé küldött üzeneteket, elvégzi az üzeneten az elektronikus aláírást és időbélyegzést, titkosítja az üzenetet és továbbítja a KKK2 rendszeren keresztül a címzettnek. Átvesszi a pénzüntézetektől a KKK2-n keresztül fogadott válaszüzeneteket, szükség esetén elvégzi a titkosítás feloldását és az elektronikus aláírás és időbélyeg ellenőrzését és továbbítja a megfelelő szakmai rendszer számára.



**NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL**  
Pénzüntézet elektronikus megkeresések rendszere

---

A jelen dokumentációban említett időbélyeges elektronikus aláírás és titkosítás formátumát lásd az EBT KKK2 Kripto Interfész Specifikációban.

### **3.1.9 KKK2 nyugtaüzenetek (NAVReceipt)**

Kétféle KKK2 nyugtaüzenet lehet: tértivevény és feladóvevény.

A tértivevény arról tájékoztatja a feladót, hogy az üzenete kézbesítésre került – a címzett átvette azt.

A feladóvevény arról tájékoztatja a feladót, hogy az általa küldött üzenet befogadásra került kézbesítés céljából.

### **3.1.10 Hibaüzenet (VPFault)**

A hibaüzenet egy olyan értesítés, mely arról tájékoztatja a feladót, hogy a befogadott üzenet feldolgozása során technikai jellegű hiba keletkezett.

### **3.1.11 Kommunikációs tesztüzenet (VPCommunicationTest)**

A kommunikációs tesztüzenet célja az, hogy kommunikációban részt vevő rendszerek verzióváltásakor, konfigurálásakor az üzemeltető vagy a konfiguráló számára legyen olyan eszköz, mellyel éles rendszer esetén le tudja tesztelni, hogy a kommunikáció rendben van-e. A megoldás előnye, hogy nem kell megvárni az első szakmai üzenetet, hogy eldőljön, hogy sikeresen működik a rendszer.

A kommunikációs tesztüzenet küldheti a NAV szakmai rendszere, vagy az ügyfél szakmai rendszere. Az üzenet fogadójának (ügyfél szakmai rendszere vagy a NAV szakmai rendszere) válaszul szakmai nyugtaüzenet kell küldenie.

### **3.1.12 Szakmai nyugtaüzenet (VPAppReceipt)**

A szakmai nyugtaüzenet a szakmai rendszer válasza abban az esetben, ha nincs külön szakmai válaszüzenet definiálva a szakmai kérés üzenetre válaszul.

### **3.1.13 Szakmai rendszerek**

A jelenleg működő, vagy fejlesztés alatt álló rendszerek, ezekben keletkeznek a pénzüntézet megkeresések, valamint ezek dolgozzák fel a pénzüntézet részéről benyújtott, a KKK2 és EBT rendszeren keresztül beérkezett üzenetet.

### **3.1.14 Üzenettípus**

Az üzenettípusok azonosítják azon XML sémákat, melyekhez tartozó konkrét üzenetek forgalmazása megengedett. Egy üzenettípus csak a hozzá tartozó csatorná(ko)n küldhető.



**NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL**  
Pénzüntézet elektronikus megkeresések rendszere

---

### **3.1.15 Üzleti hiba**

A KKK-Web működése során a felhasználói tevékenységek egy része hibákat okozhat: a felhasználó nem megfelelő műveletet próbál végrehajtani, vagy nem megfelelő adatot próbál a rendszerbe bejuttatni.

Ezekre a hibákra a KKK-Web felkészült, előre megtervezetten, szinkron módon reagál, azonnal tájékoztatja a felhasználót a hiba okáról.

### **3.1.16 Kivétel**


Az előre nem várt hibák bekövetkeztekor a KKK-Web kivételt (Exception) generál, melyet naplóz. Biztonsági okokból a felhasználót nem tájékoztatja a hiba okáról, és megoldásának módjáról, csak a hiba keletkezéséről.

## **3.2 Folyamatok**

Az üzenetcsere folyamatát az alábbi ábra szemlélteti:



**NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL**  
**Pénzüntézeti elektronikus megkeresések rendszere**

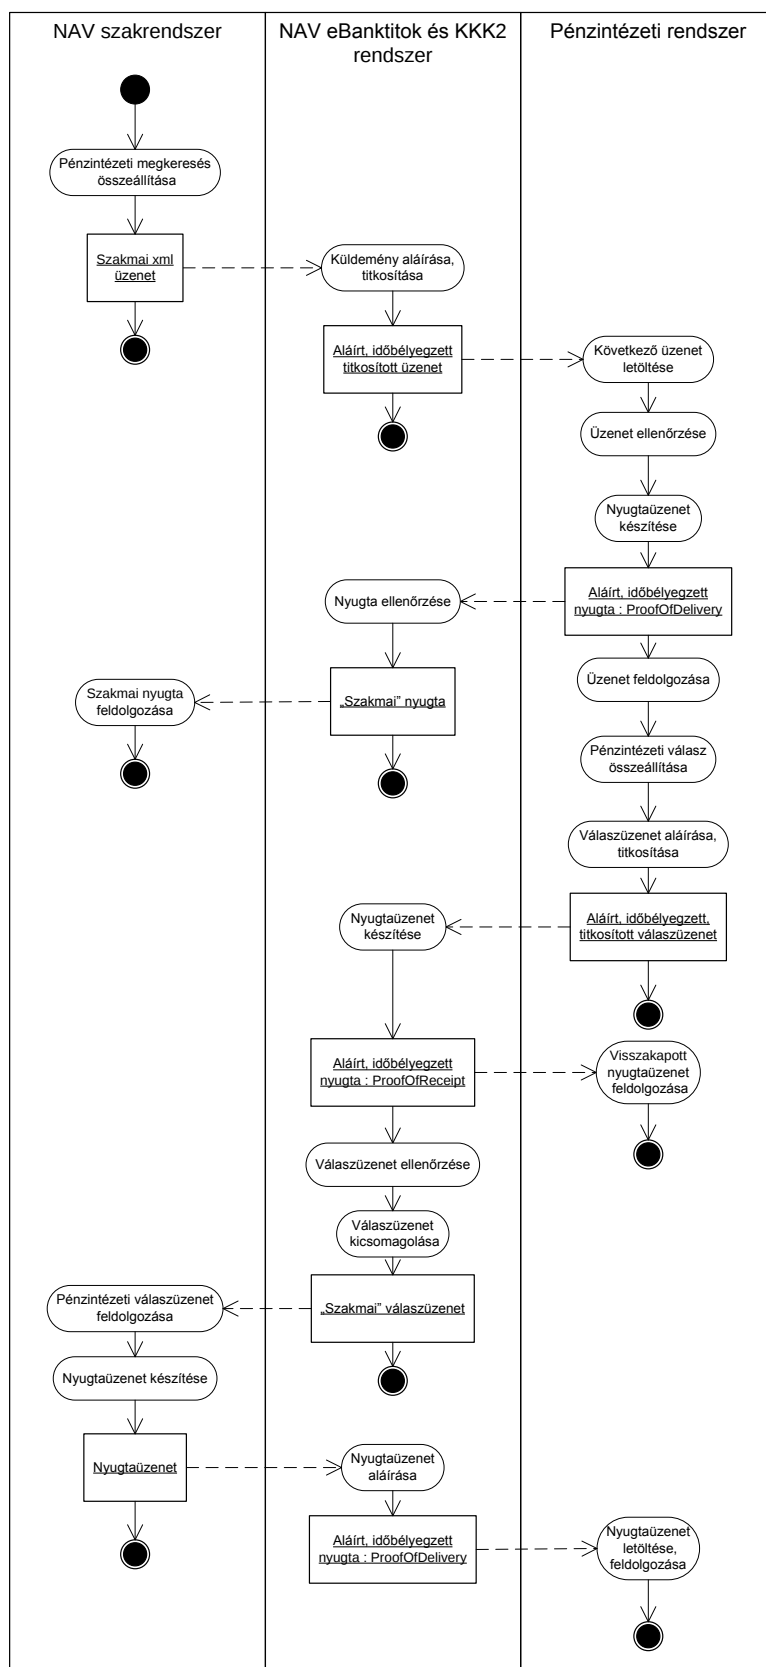



**NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL**  
Pénzüntézeti elektronikus megkeresések rendszere

---

### **3.2.1 Üzenet kiküldése**

Szakmai rendszer:

- Üzenetet készít (lehet saját nyugta, vagy szakmai üzenet) és az EBT alkalmazás felé elindítja.

EBT alkalmazás:

- Átveszi az üzenetet.
- Átfogó ellenőrzéseket végez.
- Pénzüntézeti megkeresés esetében időbélyeges elektronikus aláírással látja el az üzenetet és titkosítja
- Szakmai rendszertől fogadott nyugtaüzenet esetén időbélyegest elektronikus aláírással látja el az üzenetet
- Az üzenetet borítékba teszi és felcímezi,
- Átadja az üzenetet a KKK-Közvetítőnek.

KKK-Közvetítő:

- Átveszi az üzenetet.
- Átfogó ellenőrzéseket végez.
- Átadja az üzenetet a KKK-Web-nek.

KKK-Web:

- Átveszi az üzenetet a KKK-Közvetítő-től.

Ügyfél:

- Letölti a borítékolt üzenetet KKK-Web-ről, letárolja az üzenetet, és nyugtát készít.  
A nyugtaüzenet gyökéreleme a ProofOfDelivery lesz.
- Letörli az üzenetet a KKK-Web-en, mely során a készített nyugtát átadja a KKK-Web-nek.

### **3.2.2 Üzenet beküldése**

Ügyfél:

- Üzenetet készít, ezt időbélyeges elektronikus aláírással látja el, titkosítja, borítékba csomagolja, majd elküldi a KKK-Web-re.

KKK-Web:

- Átveszi az üzenetet.
- Kezdeti ellenőrzéseket végez, amivel az átvételhez szükséges minimális feltételek meglétét vizsgálja.
- Ha hibát talál, akkor még szinkron módon jelzi a hibát a hívónak, és az üzenetet nem tárolja le. A hibát jelzi:
  - Webszolgáltatás: Status típusú paraméter, melyben az üzleti hiba leírója van



**NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL**  
Pénzüntézeti elektronikus megkeresések rendszere

---

- Ha nem talált hibát, akkor letárolja az üzenetet, és nyugtát készít, amit szinkron módon visszajuttat a hívónak.

A nyugtaüzenet gyökér eleme a ProofOfReceipt lesz.

KKK-Közvetítő:

- Átveszi az üzenet a KKK-Web-től.
- Átfogó ellenőrzéseket végez.
- Továbbítja az üzenetet az EBT alkalmazás felé
- Ha közben hibát talál, akkor hibaüzenetet készít, melyet a KKK-Web felé továbbít.

EBT alkalmazás:

- Pénzüntézeti válaszüzenet esetén feloldja az üzenet titkosítását.
- Leellenőrzi a kapott (válasz- vagy nyugta-) üzeneten lévő időbélyeges elektronikus aláírást.
- Sikeres feldolgozás esetén a szakmai rendszernek továbbítja az üzenetet.
- Ha közben hibát talál, akkor hibaüzenetet készít, melyet a KKK-Közvetítő felé továbbít.

Szakmai rendszer:

- Átveszi az üzenetet, és elkezdi feldolgozni.
  - Pénzüntézeti válaszüzenet esetében, ha nem talált hibát, akkor nyugtát készít, amit kiküld az EBT alkalmazáson keresztül.
- A nyugtaüzenet gyökéreleme a ProofOfDelivery lesz.

## **4. KKK2 üzenetek**

### **4.1 Boríték (VPEnvelope)**

#### **4.1.1 Áttekintés**

A KKK, a szakmai rendszerek és az ügyfél közötti adatküldés során az ügyféltől vagy a szakmai rendszerből származó üzenet bekerül egy tartalmazó üzenetbe (boríték), mely segítségével bizonyos leíró (meta) adatokat tudunk az üzenethez kapcsolni.

Üzenettípusonként és irányonként a borítékban különböző jellemzők lehetnek kitöltve. Minden esetben az üzenet átdóójának felelőssége, hogy csak olyan üzenetet adjon át a másik félnek, amely üzenet borítékján valamennyi jellemző megfelelően van kitöltve.

#### **4.1.2 XML szabványnak való megfelelés**

A KKK rendszer az XML szabványnak megfelelő sémahelyes üzeneteket fogad, és küld válaszul. A sémaellenőrzés a boríték (VPEnvelope) és a szakmai üzenet sémája alapján történik.



**NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIRVATAL**  
Pénzüntézet elektronikus megkeresések rendszere

Ha az ügyfél üzenetet küld, akkor az XML üzenet fejlécében az XML deklaráció megadása ajánlott, amennyiben ez nem történik meg, akkor a kódlap (encoding) megállapítása az XML szabványban megadott detektálási algoritmus szerint történik.

A KKK felől érkező üzenetek mindig megfelelnek az XML szabványoknak, melyek az összes alábbi lehetőséget megengedik az XML üzenetek elején az XML deklaráció kapcsán:

- XML deklarációval, és BOM jellel
- XML deklarációval, és BOM jel nélkül
- XML deklaráció nélkül, és BOM jellel
- XML deklaráció és BOM jel nélkül (ez az alapértelmezett UTF-8 kódolást feltételezi)

Az egyes szakmai folyamatok feldolgozói a fenti lehetőségek bármelyikével küldhetnek válaszüzeneteket, ezért kérjük a szoftverházakat, hogy a szabványoknak megfelelően készítsék el az XML értelmező moduljukat, és az vegye figyelembe az üzenet elején található BOM jelet és/vagy az XML deklarációban megadott kódlapot, és ha egyik sincs megadva, akkor feltételezze csak az alapértelmezett UTF-8 kódolást.

A további fejlesztések során is előfordulhat, hogy az éppen alkalmazott módszer minden előzetes értesítés nélkül megváltozik, ezért is kérjük, hogy ne az aktuális állapotnak, hanem a szabványoknak megfelelően készítsék el a fogadó alkalmazásaikat.

A feldolgozásnak függetlennek kell lenni attól is, hogy az XML linearizált (nem tartalmaz whitespace karaktereket a tag-ek között), vagy nem linearizált (tartalmaz whitespace karaktereket a tag-ek között).

További információk:

- [http://en.wikipedia.org/wiki/Byte\\_order\\_mark](http://en.wikipedia.org/wiki/Byte_order_mark)
- [http://www.opentag.com/xfaq\\_enc.htm](http://www.opentag.com/xfaq_enc.htm)
- <http://www.w3.org/TR/2008/REC-xml-20081126/#sec-guessing>

### 4.1.3 Séma

A boríték két fő részből áll: fejlécből (Header) és tartalmi részből (Body). A fejléc tartalmazza a leíró adatokat, a tartalmi rész pedig beágyazva magát az üzenetet.

Mindkét részt kötelező megadni.

#### 4.1.3.1 Fejléc (Header)

A fejléc tulajdonságai:

| Magyar megnevezés | Tag neve  | Kötelező? | Megjegyzés             |
|-------------------|-----------|-----------|------------------------|
| Üzenetazonosító   | MessageID | +         | Egyedi üzenetazonosító |



**NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIRVATAL**  
Pénzüntézet elektronikus megkeresések rendszere

|                                |             |   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hivatkozott üzenet azonosítója | RelatesTo   | - | A hivatkozott üzenetnél az üzenetazonosító értéke                                                                                                                                                                                                    |
| Üzenet típusa                  | MessageType | + | Üzenet gyökérelemének típusa                                                                                                                                                                                                                         |
| Küldő                          | From        | + | Küldő felhasználó vagy csatorna technikai neve                                                                                                                                                                                                       |
| Címzett                        | To          | - | Az üzenet címzettje (csatorna technikai neve vagy felhasználó). Ügyfél részéről kötelező megadni a csatorna technikai nevét, szakmai rendszer ha válaszként küldi, nem kötelező kitöltenie, ilyenkor a hivatkozott üzenet azonosítóját kell megadni. |
| Válaszcím                      | ReplyTo     | - | A választ ide kérik küldeni. Ha nincs megadva, akkor a From-ban megadott beküldőnek megy vissza a válasz.                                                                                                                                            |
| Képviselő                      | OnBehalfOf  | - | Akinek (egy ügyfél) a nevében beküldte a Küldő                                                                                                                                                                                                       |
| Létrehozás dátuma              | Created     | + | Az üzenet létrehozási dátuma                                                                                                                                                                                                                         |
| Feltöltés dátuma               | Uploaded    | - | Az üzenet feltöltési dátuma. Ezt nem az ügyfél teszi az üzenethez, hanem a KKK.                                                                                                                                                                      |
| Egyéb tulajdonságok            | Properties  | - | Egyedi üzenet tulajdonságok név érték párban                                                                                                                                                                                                         |

Példa XML részlet:

```
<vpe:Header>
  <vpe:MessageID>uuid:7fc16c00-ecb1-11da-921d-0002a5d5c51b</vpe:MessageID>
  <vpe:RelatesTo>uuid:12234554-e341-1522-95e4-0d45f2d5467b</vpe:RelatesTo>
  <vpe:MessageType>http://schemas.nav.gov.hu/EBT/VHR/1.0#VegrehajtsiMegkeresések</vpe:
MessageType>
  <vpe:From>http://nav.gov.hu/EBT/VHR</vpe:From>
  <vpe:To>user:123984</vpe:To>
  <vpe:ReplyTo></vpe:ReplyTo>
  <vpe:OnBehalfOf>egyebazon:12345</vpe:OnBehalfOf>
  <vpe:Created>1999-05-31T13:20:00.000-05:00</vpe:Created>
  <vpe:Properties>
    <vpe:Property name="name_0" >Property_0</vpe:Property>
```

14/54



**NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL**  
Pénzüntézeti elektronikus megkeresések rendszere

---

```
</vpe:Properties>  
</vpe:Header>
```

#### 4.1.3.2 Tartalom (Body)

A tartalmi részen (Body tag-en) belül van beágyazva az üzenet, mely lehet:

- szakmai üzenet (az üzenet időbélyeges elektronikus aláírással van ellátva és titkosítva van)
- nyugtaüzenet (az üzenet időbélyeges elektronikus aláírással van ellátva)
- hibaüzenet

Példa XML részlet, a végrehajtási megkeresések üzenettípusával:

```
<vpe:Body>  
  <VegrehajitasiMegkeresések xmlns="http://schemas.nav.gov.hu/EBT/VHR/1.0">  
    <UzenetAzonosito>20130314114155001</UzenetAzonosito>  
    <NavSzervezetiEgyseg>  
      <SzervezetNeve>a</SzervezetNeve>  
      <SzervezetCime>  
        ...  
      </SzervezetCime>  
    </NavSzervezetiEgyseg>  
    ...  
  </VegrehajitasiMegkeresések>  
</vpe:Body>
```

A példában a VegrehajitasiMegkeresések nevű root elemmel rendelkező szakmai üzenet egy részlete került beágyazásra a borítékba.

#### 4.1.4 Borítékban alkalmazott címzések és jelölések

##### 4.1.4.1.1 Üzenetazonosító (MessageID)

Egyedi üzenetazonosító, mely egyértelműen azonosítja a borítékolt üzenetet. Az azonosítót mindig a boríték készítőjének kell generálnia.

Az egyértelmű azonosíthatóság azt jelenti, hogy egy üzenetazonosító érték csak egy darab borítékolt üzenethez lehet rendelve a KKK rendszeren belül, további üzeneteket ugyanezzel az azonosítóval nem lehet bejuttatni.

Az azonosító értékét UUID (Universally Unique Identifier - <http://www.ietf.org/rfc/rfc4122.txt>) szabvány szerint kell generálni.

Típusa: anyURI (<http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#anyURI>)

Képzése: "uuid:" + GENERÁLT\_UUID\_ÉRTÉK\_STRING\_FORMÁBAN

Példa érték:

uuid:59efb860-ecb1-11da-9ad0-0002a5d5c51b

##### 4.1.4.1.2 Hivatkozott üzenet azonosítója (RelatesTo)

Válaszüzenet küldésekor a RelatesTo mező jelzi, hogy melyik üzenetre készült a válasz. Típusa és képzése megegyezik a MessageID mezőnél jelzettel.

##### 4.1.4.1.3 Üzenet típusa (MessageType)

Az üzenettípus a tartalmi részbe beágyazott üzenet típusát azonosítja.



**NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL**  
Pénzüntézeti elektronikus megkeresések rendszere

---

Típusa: anyURI (<http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#anyURI>)

Képzése:

- Ha a beágyazott üzenetnek van névtére, akkor:  
beágyazott üzenet névtére + “#” + beágyazott üzenet root elemének neve
- Ha a beágyazott üzenetnek nincs névtére, akkor:  
beágyazott üzenet root elemének neve

**Példa: Ha a beágyazott üzenetnek van névtére**

Beágyazott üzenet:

```
<VegrehajtsiMegkeresések xmlns="http://schemas.nav.gov.hu/EBT/VHR/1.0">  
...  
</VegrehajtsiMegkeresések>
```

Példa érték:

<http://schemas.nav.gov.hu/EBT/VHR/1.0#VegrehajtsiMegkeresések>

**Példa: Ha a beágyazott üzenetnek nincs névtére**

Beágyazott üzenet:

```
<PENZINTMEGK>  
...  
</PENZINTMEGK>
```

Példa érték:

[PENZINTMEGK](#)

#### 4.1.4.1.4 Küldő (From)

Az üzenetet küldő felhasználó vagy rendszer azonosítója.

Típusa: anyURI (<http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#anyURI>)

Képzése:

- Ügyfél részéről: „user:” + KKK2 felhasználó azonosító
- Szakmai rendszer részéről: csatorna technikai neve

#### 4.1.4.1.5 Címzett (To)

A To mező az üzenet címzettjét azonosítja, ami lehet szakmai rendszer, vagy felhasználó.

Típusa: anyURI (<http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#anyURI>)

Képzése:

- Ügyfél részéről: csatorna technikai neve
- Szakmai rendszer részéről: nem kötelező kitölteni.
  - Ha ki van töltve, akkor „user:” + KKK2 felhasználó azonosító.
  - Ha nincs kitölthető, akkor a RelatesTo segítségével kell a KKK-Közvetítőnek bejövő üzenet alapján visszakeresni a címzettet. Az előállított adat ekkor is a fenti formátumban kerül be az üzenetbe.



**NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIRVATAL**  
Pénzüntézet elektronikus megkeresések rendszere

#### 4.1.4.1.6 Válaszcím (ReplyTo)

A ReplyTo mező a válasz üzenet azonosítja, ami lehet szakmai rendszer, vagy felhasználó.

Típusa: anyURI (<http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#anyURI>)

Képzése:

- Ügyfél részéről:  
Nem kötelező, ha ki van töltve, akkor „user:” + KKK2 felhasználó azonosító.
- Szakmai rendszer részéről: nem kell kitölteni.

#### 4.1.4.1.7 Képviselő (OnBehalfOf)

Az OnBehalfOf mező a képviselőt mutatja meg: a küldő, mely ügyfél nevében küldi be az üzenetet.

Típusa: anyURI (<http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#anyURI>)

Képzése:

- ügyfél-azonosító típusa + „:” + a megadott típusú azonosító értéke
- A megadható ügyfél-azonosító típus: egyebazon – „Egyéb azonosító”

Példa érték:

[egyebazon:12345](#)

#### 4.1.4.1.8 Létrehozás dátuma (Created)

Az üzenet létrehozásának időpontja.

Típusa: xs:dateTime (<http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime>)

Példa érték:

[1999-05-31T13:20:00.000-05:00](#)

#### 4.1.4.1.9 Feltöltés dátuma (Uploaded)

Az üzenet feltöltésének időpontja. Ezt nem az ügyfél teszi az üzenethez, hanem a KKK.

Típusa: xs:dateTime (<http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime>)

Példa érték:

[1999-05-31T13:20:00.000-05:00](#)

#### 4.1.4.1.10 Egyedi tulajdonságok (Properties)

A Properties elem alatt egyedi tulajdonságokat lehet az üzenetről a boríték fejlécébe kiemelni. A Properties elem alatt 0, 1, vagy több gyerek Property elem lehet.

Egy-egy Property elem egy-egy tulajdonságot jelent. Egy-egy Property elemet jellemez:

| Magyar megnevezés | XML-beli név | XML típus | Kötelező? | Adattípus |
|-------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
|-------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|



**NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL**  
Pénzüntézet elektronikus megkeresések rendszere

|       |      |                           |   |           |
|-------|------|---------------------------|---|-----------|
| Név   | Name | Attribútum                | + | xs:string |
| Érték | -    | Property tag adattartalma | + | xs:string |

Példa XML részlet:

```
<vpe:Properties xmlns:vpe="http://schemas.vam.gov.hu/VPEnvelope/1.0">
  <vpe:Property name="name_0" >Property_0</vpe:Property>
  <vpe:Property name="name_1" >Property_1</vpe:Property>
  <vpe:Property name="name_2">Property_2</vpe:Property>
</vpe:Properties>
```

## 4.2 KKK2 nyugtaüzenet (NAVReceipt)

### 4.2.1 Áttekintés

Nyugtaüzenet esetén a „http://schemas.nav.gov.hu/EBT/NAVReceipt/1.0” névtérben definiált ProofOfReceipt és ProofOfDelivery típusok kerülnek időbélyeges elektronikus aláírással ellátva, borítékoltan visszaküldésre, melyek rendre a feladóvevény és tértivevény szerepét töltik be.

A borítékban a RelatesTo értéke a bejövő üzenet MessageID értékére lesz hivatkozással beállítva.

A nyugtában szerepelni fog még a hivatkozott borítékolt üzenet HASH kódja, a RelatedMessageHash elemében.

### 4.2.2 Séma

#### 4.2.2.1 ProofOfReceipt

A ProofOfReceipt tag a nyugtaüzenet gyökéreleme (feladóvevény). A következő gyerekelemmel rendelkezik:

| Magyar megnevezés             | Tag neve           | Kötelező? | Megjegyzés                                   |
|-------------------------------|--------------------|-----------|----------------------------------------------|
| Hivatkozott üzenet HASH kódja | RelatedMessageHash | +         | A nyugtázott üzenet HASH kódját tartalmazza. |

A RelatedMessageHash elemében jelezni kell a HASH képzés algoritmusát:

| Magyar megnevezés    | XML-beli név  | XML típus  | Kötelező? | Adattípus |
|----------------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| HASH algoritmus neve | hashAlgorithm | Attribútum | +         | xs:string |

#### 4.2.2.2 ProofOfDelivery

A ProofOfDelivery tag a nyugtaüzenet gyökéreleme (tértivevény). A következő gyerekelemmel rendelkezik:



**NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL**  
Pénzüntézet elektronikus megkeresések rendszere

| Magyar megnevezés             | Tag neve           | Kötelező? | Megjegyzés                                   |
|-------------------------------|--------------------|-----------|----------------------------------------------|
| Hivatkozott üzenet HASH kódja | RelatedMessageHash | +         | A nyugtázott üzenet HASH kódját tartalmazza. |

A RelatedMessageHash elembe jelezni kell a HASH képzés algoritmusát:

| Magyar megnevezés    | XML-beli név  | XML típus  | Kötelező? | Adattípus |
|----------------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| HASH algoritmus neve | hashAlgorithm | Attribútum | +         | xs:string |

## 4.3 KKK2 hibaüzenet (VPFault)

### 4.3.1 Áttekintés

Hibaüzenet esetén a „http://schemas.vam.gov.hu/VPFault/1.0” névtérben definiált Fault típus kerül borítékoltan visszaküldésre.

A hibaüzenet borítékában a RelatesTo értéke a bejövő üzenet MessageID értékére lesz hivatkozással beállítva.

A hiba kategóriáját a Code tag jelzi, amelynek értéke a FaultCodeEnum felsorolás közül egy lehet.

A hibát a Subcode tag-gel lehet beazonosítani: a Value tag a hiba kódját, a Text tag a hiba szöveges leírását tartalmazza.

A hibaüzenethez nem tartozik csatolás.

### 4.3.2 Séma

#### 4.3.2.1 Fault

A Fault tag a hibaüzenet gyökéreleme. A következő gyerekelemekkel rendelkezhet:

| Magyar megnevezés    | Tag neve | Kötelező? | Megjegyzés                 |
|----------------------|----------|-----------|----------------------------|
| Hibakategória        | Code     | +         |                            |
| Hibaleíró            | Subcode  | -         |                            |
| Részletes információ | Detail   | -         | Jelenleg nincs definiálva. |

#### 4.3.2.2 Code

Az Code tag a FaultCodeEnum enum típusú felsorolás közül vesz fel egy értéket. Jelenleg a következő értékek vannak definiálva a FaultCodeEnum típusnál:



**NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL**  
Pénzüntézet elektronikus megkeresések rendszere

| Érték neve          | Jelentés                                      |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| InvalidXml          | Érvénytelen XML                               |
| SenderMismatch      | Érvénytelen beküldő                           |
| MessageTypeMismatch | Érvénytelen üzenettípus                       |
| RoutingDenied       | A továbbítás megtagadva                       |
| InvalidDelegation   | Érvénytelen megszemélyesítés                  |
| VersionMismatch     | Hibás üzenet verzió                           |
| DuplicateGuid       | Az üzenetazonosító már szerepel a rendszerben |
| OtherFault          | Egyéb hiba                                    |

#### 4.3.2.3 Subcode

A Subcode elem a hibaüzenet leírása. A következő gyerekelemekkel rendelkezhet:

| Magyar megnevezés    | Tag neve | Kötelező? | Megjegyzés                                          |
|----------------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------|
| Hibakód              | Value    | +         | A hiba programból való azonosítását teszi lehetővé. |
| Szöveges leírás      | Text     | +         | Felhasználó számára értelmezhető üzenet.            |
| Beágyazott hibaleíró | Subcode  | -         |                                                     |

#### 4.3.2.4 Detail

A Detail tag segítségével későbbiekben további információkat lehet a hibaüzenetben jelezni.

### 4.4 Kommunikációs tesztüzenet (VPCommunicationTest)

#### 4.4.1 Áttekintés

A kommunikációs tesztüzenet célja az, hogy kommunikációban részt vevő rendszerek verzióváltásakor, konfigurálásakor az üzemeltető vagy a konfiguráló számára legyen olyan eszköz, mellyel éles rendszer esetén le tudja tesztelni, hogy a kommunikáció rendben van-e. A megoldás előnye, hogy nem kell megvárni az első szakmai üzenetet, hogy eldöljön, hogy sikeresen működik a rendszer.

#### 4.4.2 Test

A Test tag a tesztüzenet gyökéreleme. A következő gyerekelemekkel rendelkezhet:

| Magyar megnevezés | Tag neve | Kötelező<br>igen: + / nem: - | Megjegyzés |
|-------------------|----------|------------------------------|------------|
|-------------------|----------|------------------------------|------------|



**NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL**  
Pénzüntézet elektronikus megkeresések rendszere

|                      |         |          |   |                           |
|----------------------|---------|----------|---|---------------------------|
| Üzenet alrendszer    | készítő | Creator  | + |                           |
| Készítés időpontja   |         | Created  | + |                           |
| Teszt azonosítója    |         | TestCode | - |                           |
| Megjegyzés           |         | Comment  | - |                           |
| Részletes információ |         | Detail   | - | Tetszőleges XML tartalom. |

#### 4.4.3 Creator

A Creator tag szöveges típusú, az üzenet készítő rendszer vagy alrendszer azonosítóját kell megadni vele.

|             |                                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XML tag     | Creator                                                                                                       |
| XML Típus   | xs:string ( <a href="http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string">http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string</a> ) |
| Példa érték | <code>&lt;Creator&gt;VP XMLKOZPONT&lt;/Creator&gt;</code>                                                     |

#### 4.4.4 Created

A Created üzenet létrehozásának időpontját tartalmazza.

|             |                                                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XML tag     | Created                                                                                                             |
| XML Típus   | xs:datetime ( <a href="http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime">http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime</a> ) |
| Példa érték | <code>&lt; Created&gt;2009-01-29T09:14:25+01:00&lt;/Created&gt;</code>                                              |

#### 4.4.5 TestCode

A TestCode tag szöveges típusú. A tesztelő számára fontosnak számító, az üzenethez rendelt azonosító adatot, vagy a tesztet azonosítóját lehet megadni vele.

|             |                                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XML tag     | TestCode                                                                                                      |
| XML Típus   | xs:string ( <a href="http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string">http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string</a> ) |
| Példa érték | <code>&lt;TestCode&gt;WRONG_RELATESTO_TEST&lt;/ TestCode &gt;</code>                                          |



**NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIRVATAL**  
Pénzüntézeti elektronikus megkeresések rendszere

#### 4.4.6 Comment

A Comment tag szöveges típusú, egyéb megjegyzést lehet megadni vele.

|                    |                                                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>XML tag</b>     | Comment                                                                                                       |
| <b>XML Típus</b>   | xs:string ( <a href="http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string">http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string</a> ) |
| <b>Példa érték</b> | <code>&lt;Comment&gt;megjegyzés&lt;/Comment&gt;</code>                                                        |

#### 4.4.7 Detail

Tetszőleges szöveg, vagy beágyazott XML tartalom.

|                    |                                                                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>XML tag</b>     | Detail                                                                                                                             |
| <b>XML Típus</b>   | Detail                                                                                                                             |
| <b>Példa érték</b> | <code>&lt;Detail&gt;</code><br><code>&lt;Megjegyzés&gt;Javítás szükséges&lt;/Megjegyzés&gt;</code><br><code>&lt;/Detail&gt;</code> |

### 4.5 Szakmai nyugtaüzenet (VAppReceipt)

#### 4.5.1 Áttekintés

Szakmai nyugtaüzenet esetén a „<http://schemas.vam.gov.hu/VAppReceipt/1.0>” névtérben definiált Receipt típus kerül borítékoltan visszaküldésre.

A borítékban a RelatesTo értéke a bejövő üzenet MessageID értékére lesz hivatkozásul beállítva.

Az feldolgozás eredményét a Result tag jelzi, amelynek értéke a ReceiptResultEnum felsorolás közül egy lehet.

#### 4.5.2 Receipt

A Receipt tag a nyugtaüzenet gyökéreleme. A következő gyerekelemekkel rendelkezhet:

| Magyar megnevezés     | Tag neve | Kötelező<br>igen: + / nem: - | Megjegyzés                             |
|-----------------------|----------|------------------------------|----------------------------------------|
| Feldolgozás eredménye | Result   | +                            | A feldolgozás eredményéről tájékoztat. |
| Részletes információ  | Detail   | -                            | Tetszőleges XML tartalom.              |



**NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIRVATAL**  
Pénzüntézet elektronikus megkeresések rendszere

**XML tag**  
**XML Típus**

Receipt  
Receipt

#### 4.5.3 Result

A Result tag az ReceiptResultEnum enum típusú felsorolás közül vesz fel egy értéket. Jelenleg a következő értékek vannak definiálva a ReceiptResultEnum típusnál:

| Érték neve | Jelentés                                             |
|------------|------------------------------------------------------|
| Processed  | A fogadó rendszer sikeresen feldolgozta az üzenetet. |
| Rejected   | A fogadó rendszer visszautasította az üzenetet.      |

**XML tag**  
**XML Típus**  
**Példa érték**

Result  
ReceiptResultEnum  
<Result>Processed</Result>

#### 4.5.4 Detail

Tetszőleges szöveg, vagy beágyazott XML tartalom. Az egyes rendszer-rendszer közötti kommunikáció határozza meg.

Ezen belül közölheti a szakmai rendszer a feldolgozás közben talált hibák leírását, vagy küldhetnek vissza egyéb szakmai specifikus információkat.

**XML tag**  
**XML Típus**  
**Példa érték**

Detail  
Detail  
<Detail>  
<Megjegyzés>Javítás szükséges</Megjegyzés>  
</Detail>

### 4.6 Szakmai üzenet

Lásd az adott szakmai rendszer Interfész Specifikációjában.



**NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL**  
Pénzüntézeti elektronikus megkeresések rendszere

## 4.7 KKK2 üzenet példák

Az üzenetek mindig borítékolva vannak, ezért a KKK2 felé küldött üzenetnek meg kell felelnie a boríték és a beágyazott üzenet(ek) sémájának. A KKK2 sémaellenőrzést végez, és ha nem felel meg az üzenet a megadott sémának, akkor a hibaüzenetet küld vissza.

### 4.7.1 Nyugtaüzenet

Példa egy nyugtaüzenetre, melyet a KKK-Web küld az ügyfél által beküldött üzenet befogadásakor az ügyfélnek:

```
<navr:ProofOfReceipt>  
  <navr:RelatedMessageHash  
hashAlgorithm="sha512">385eb805f111cd24af319f8cf5784766a2843f941c0a9149c015ac7eb8f9b8418d9d9  
c860f4c24216798c89c567b31891e6e1b91bddb72d0c8710a39d1a28038</navr:RelatedMessageHash>  
</navr:ProofOfReceipt>
```

#### 4.7.1.1 Szakmai üzenet

A példa a VPEnvelope - szakmai üzenet technikai szintű használatát mutatja be (tehát nem feltétlenül valós szakmai adatokat tartalmaz).

A példában a „http://schemas.nav.gov.hu/EBT/VHR/1.0#VegrehajitasiMegkeresések” típusú szakmai üzenet látható borítékban.

A szakmai üzenet tartalmát, a boríték paramétereit az adott szakmai rendszer Interfész Specifikációja határozza meg.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  
<vp:VPEnvelope xmlns:vp="http://schemas.vam.gov.hu/VPEnvelope/1.0">  
  <vp:Header>  
    <vp:MessageID>uuid:5312D58B-2CBC-88E1-E040-000A23E81401</vp:MessageID>  
    <vp:RelatesTo>uuid:59efb860-ecb2-11da-9ad1-0002a5d52295</vp:RelatesTo>  
  
    <vp:MessageType>http://schemas.nav.gov.hu/EBT/VHR/1.0#VegrehajitasiMegkeresések</vp:MessageType>  
  </vp:Header>  
  <vp:Body>  
  
    [Ez a rész időbélyeges elektronikus alírással ellátva, titkosítva kerül ide → ]  
    <VegrehajitasiMegkeresések xmlns="http://schemas.nav.gov.hu/EBT/VHR/1.0">  
      <UzenetAzonosito>20130314114155001</UzenetAzonosito>  
      <NavSzervezetiEgyseg>  
        <SzervezetNeve>a</SzervezetNeve>  
        <SzervezetCime>  
          ...  
        </SzervezetCime>  
      </NavSzervezetiEgyseg>  
      ...  
    </VegrehajitasiMegkeresések>  
  </vp:Body>  
</vp:VPEnvelope>
```



**NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL**  
Pénzüntézeti elektronikus megkeresések rendszere

## 4.7.2 KKK2 átvételi nyugtaüzenet

A nyugtaüzenetet, a KKK-Web küldi az ügyfél által beküldött üzenet befogadásakor az ügyfélnek (ProofOfReceipt), valamint az ügyfél küldi a KKK-Web-nek NAV-tól fogadott üzenetre válaszul (ProofOfDelivery):

Példa XML részlet, boríték nélkül, elektronikus aláírás és időbélyeg nélkül:

```
<navr:ProofOfReceipt xmlns:navr="http://schemas.nav.gov.hu/EBT/NAVReceipt/1.0">
  <navr:RelatedMessageHash
    hashAlgorithm="sha512">385eb805f111cd24af319f8cf5784766a2843f941c0a9149c015ac7eb8f9b8418d9d9c8
    60f4c24216798c89c567b31891e6e1b91bddb72d0c8710a39d1a28038</navr:RelatedMessageHash>
</navr:ProofOfReceipt>
```

## 4.7.3 KKK2 hibaüzenet

Példa XML részlet borítékban:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<vp:VPEnvelope xmlns:vp="http://schemas.vam.gov.hu/VPEnvelope/1.0">
  <vp:Header>
    <vp:MessageID>uuid:5312D58B-2CBC-88E1-E040-000A23E81401</vp:MessageID>
    <vp:RelatesTo>uuid:59efb860-ecb2-11da-9ad1-0002a5d52295</vp:RelatesTo>
    <vp:MessageType>http://schemas.vam.gov.hu/VPFault/1.0#Fault</vp:MessageType>
    <vp:From>http://nav.gov.hu/EBT/VHR</vp:From>
    <vp:To>user:10000045</vp:To>
    <vp:Created>2008-07-28T12:17:43.861+02:00</vp:Created>
  </vp:Header>
  <vp:Body>
    <vpf:Fault xmlns:vpf="http://schemas.vam.gov.hu/VPFault/1.0">
      <vpf:Code>InvalidXml</vpf:Code>
      <vpf:Subcode>
        <vpf:Value>Value</vpf:Value>
        <vpf:Text>Text_0</vpf:Text>
      </vpf:Subcode>
    </vpf:Fault>
  </vp:Body>
</vp:VPEnvelope>
```

# 5. KKK-Web alkalmazás üzenetcsere felületei

## 5.1 KKK-Web webszolgáltatás felület

A webszolgáltatás felületen keresztül az ügyfél alkalmazása tud borítékolt üzeneteket letölteni és feltölteni.

### 5.1.1 Üzenet protokoll meghatározása

A webszolgáltatás a WSI Basic Profile version 1.1. szabványnak megfelelő, vagyis a SOAP 1.1 protokollt támogatott.

A webszolgáltatás csak SSL csatornán keresztül érhető el, az azonosítás a HTTP rétegben a kliens tanúsítvány segítségével történik.

A kliens szoftver azonosítása érdekében a webszolgáltatás hívásakor a HTTP User Agent szöveges értékét a következő összefűzött string-re kell beállítani: szoftver neve; verziója; kiadás időpontja; gyártó;



**NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL**  
Pénzüntézet elektronikus megkeresések rendszere

---

### **5.1.1.1 Szerver tanúsítványa**

A KKK2 webszolgáltatás mögött álló webszerver SSL tanúsítványa hivatalos tanúsítványkiadótól (certificate authority) származik. .

Az ügyfél szoftvere kétféle módon bízhat meg a tanúsítványban:

- A programozói keretrendszer interfészén keresztül az aktuális SSL tanúsítványt megbízhatóvá teszi, és így a program fel tudja venni a kapcsolatot a webszerverrel.  
Amikor a tanúsítvány lecserélésre kerül a webszerveren, akkor utána egy másik tanúsítványban kell megbízni, vagyis az ügyfél oldalán módosítani, vagy konfigurálni kell a programot.
- A programozói keretrendszer kapcsolódik a megbízható tanúsítványkiadókat tároló helyi rendszerhez, mely tárolóban található kiadók által kiadott tanúsítványokban automatikusan megbízik a programozói keretrendszer.  
Java alatt a tároló a „Java Control Panel” eszközben érhető el, míg a .NET keretrendszer a Windows tanúsítványtárát használja.  
Ennek a megoldásnak az az előnye, hogy változás esetén csakis a tároló rendszert kell adminisztrálni: ha ott még nem szerepel a tanúsítványkiadó, akkor azt oda fel kell venni. Ha tanúsítványkiadó pedig nem változott, vagy már szerepel a tárolóban, akkor az új tanúsítványban automatikusan megbízik a rendszer.

A hivatalos tanúsítványok általában 1 vagy 2 évig érvényesek, utána bizonyos esetekben még egyszer meg lehet őket hosszabbítani. Ha a hosszabbítás nem lehetséges, akkor új megbízható tanúsítványt kell vásárolnia a NAV-nak, és le kell cserélnie a régit. Arra szeretnénk felhívni az fejlesztők figyelmét, hogy készüljenek fel változásra úgy, hogy a csere minél kevesebb gondot okozzon az ügyfeleknek.

A csere attól függően, hogy az ügyfél szoftverében milyen módon oldották meg a tanúsítványban való megbízást, a program módosítását, vagy konfigurálását vonhatja maga után.

### **5.1.2 API ismertető**

#### **5.1.2.1 Bevezetés**

A webszolgáltatás KKK-felhasználó borítékolt üzeneteinek megfelelő csatornába való feltöltését, és a felhasználó számára küldött borítékolt üzenetek letöltését biztosítja.

Letöltéskor a legrégebben feltöltött, de még az ügyfél által le nem törölt üzenet jelenik meg (FIFO). Letöltés után az ügyfélnek vissza kell jeleznie, hogy az adott üzenetet sikeresen feldolgozta, és az törölhető. Amíg nem jelzett vissza, hogy sikeresen letöltötte, addig az üzenet megjelenik a letöltéskor, ezért csak akkor tud további fájlokat letölteni, ha a törléssel jelzi a sikeres letöltést. Így az API az ügyfél számára egy queue jellegű kezelést ad.



**NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL**  
Pénzüntézet elektronikus megkeresések rendszere

A webszolgáltatás hívás kérések és válaszok paraméterei a SOAP üzenet Header vagy Body részébe kerülhetnek. A fel vagy letölteni kívánt borítékolt XML üzenetek (BLOB tartalom) mindig a SOAP Body elembe vannak beágyazva, míg minden más egyéb leíró paraméter a SOAP Header-be kerül. Emiatt külön-külön van SOAP Header paramétere minden egyes webszolgáltatás hívásnál a kérésnek (RequestHeader), és a válasznak (ResponseHeader).

A SOAP Body-ba kerülő üzenet tartalom kétféle módon lehet beágyazva: BASE64 kódoltan, vagy hivatkozott MTOM csatolmányként. A WSDL-ben szereplő a BasicHttpBinding\_IMessageHandlerSoap binding BASE64 kódoltan várja beágyazva a borítékolt XML üzenetet a ../ebt/MessageHandler.svc URL címen, míg a BasicHttpBinding\_IMessageHandlerSoap\_Mtom binding a ../ebt/MessageHandler.svc/mtom URL címen MTOM csatolmányként várja borítékolt XML üzenetet.

### 5.1.2.2 Adatszerkezetek

#### 5.1.2.2.1 Certificate – Tanúsítvány

NAV tanúsítvány adatai.

Mezői:

| Név         | Leírás                                                                           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ChannelName | Csatorna technikai neve, amihez tartozik                                         |
| Issuer      | Kiállító                                                                         |
| Subject     | Tárgy                                                                            |
| Certificate | Tanúsítvány PEM formátumban                                                      |
| Type        | Tanúsítvány típusa:<br>SIGN – aláíró tanúsítvány<br>ENCR – titkosító tanúsítvány |
| ValidFrom   | Tanúsítvány érvényességének kezdete                                              |
| ValidTo     | Tanúsítvány érvényességének vége                                                 |

#### 5.1.2.2.2 MessageInfo – Üzenet leíró

A borítékolt XML üzenethez tartozó leíró struktúra..

Mezői:

| Név             | Leírás                                                        |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| ID              | Üzenet azonosítója                                            |
| CreatedAt       | Üzenet létrehozásának időpontja                               |
| ReceiptRequired | A letöltés utáni törlésnél szükséges-e tértivevényt megadnia. |

Megjegyzés:



**NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIRVATAL**  
Pénzüntézeti elektronikus megkeresések rendszere

Az ID mező az üzenet egyedi azonosítója, ami meg kell, hogy egyezzen a boríték fejlécében található MessageID mezővel (leszámítva a bevezető „uuid:” minősítőt).

#### 5.1.2.2.3 Status - Üzleti hiba leíró

A Status struktúra az üzleti hibák tárolására szolgál.

Mezői:

| Név     | Leírás                                                                           |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ID      | Üzleti hiba azonosítója. A kóddal lehet programból azonosítani az egyes hibákat. |
| Message | Üzleti hiba szövege.                                                             |

Megjegyzés:

A webszolgáltatás felületen az üzleti és a technológiai hibák ketté vannak választva. A technológiai hiba kivétel (Exception) formájában jelenik meg, míg az üzleti hiba visszatérési értéként van definiálva minden esetben.

#### 5.1.2.2.4 StreamBody – Üzenet tartalom

A borítékolt XML üzenetet binárisan tartalmazó struktúra, mely mindig a SOAP Body részben van egymagában. Ez tartalom a használt SOAP binding-tól függően lehet BASE64 kódoltan beágyazva, vagy MTOM csatolmányként.

### 5.1.2.3 Metódusok

#### 5.1.2.3.1 ConnectionTest – kapcsolati teszt

A kapcsolati teszt célja az, hogy a szoftver üzembeállításakor vagy konfigurálásakor az ügyfél le tudja tesztelni, hogy a megadott megadott autentikációs adatokkal a beállított címen el tudja-e érni a webszolgáltatást. Az ügyfél számára ekkor derülhet ki, hogy a megadott kliens autentikációs tanúsítvány, vagy url nem megfelelő.

Tilos üzemszerűen, vagy rendszeres (percenkénti) ellenőrzésre használni, mert akkor felesleges forgalmat és terhelést generál.

##### Kérés

###### SOAP Header

A ConnectionTestRequestHeader struktúrát várja. Nincs megadandó adat.

###### SOAP Body

Nincs megadandó adat.

##### Válasz

###### SOAP Header

A ConnectionTestResponseHeader struktúrát adja vissza válaszul. Tartalma:

| Név    | Típus  | Leírás                                                     |
|--------|--------|------------------------------------------------------------|
| Status | Status | Üzleti hiba leíró, mely a hívás sikerességét jelzi vissza. |



**NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL**  
Pénzüntézet elektronikus megkeresések rendszere

**SOAP Body**

Nincs válasz adat.

#### 5.1.2.3.2 Delete – Letöltött üzenet törlése

Az ügyfél a tértivevény átadásával jelzi, hogy sikeresen letöltötte, lementette, átvette a megadott azonosítójú üzenetet, és az törölhető. Az üzenet ezután már nem kerülhet bele Download() válaszába, és törlődik a KKK2 oldalon. A tértivevényt akkor kell megadni akkor, ha a letöltésnél válaszul kapott .MessageInfo üzenet leíróban a ReceiptRequired értéke igaz

Kérés

**SOAP Header**

A DeleteRequestHeader struktúrát várja. Tartalma:

| Név                 | Típus       | Leírás                                                                                                     |
|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MessageID           | xs:string   | A törölni kívánt üzenet azonosítója. Az üzenetazonosító értékét a Download() hívásnál kapja meg az ügyfél. |
| ProofOfDeliveryInfo | MessageInfo | A törölni kívánt üzenet átvételét igazoló tértivevény üzenet leírója.                                      |

**SOAP Body**

| Név                   | Típus      | Leírás                                                                   |
|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ProofOfDeliveryStream | StreamBody | A törölni kívánt üzenet átvételét igazoló borítékolt tértivevény üzenet. |

Válasz

**SOAP Header**

A DeleteResponseHeader struktúrát adja vissza válaszul. Tartalma:

| Név    | Típus  | Leírás                                                     |
|--------|--------|------------------------------------------------------------|
| Status | Status | Üzleti hiba leíró, mely a hívás sikerességét jelzi vissza. |

**SOAP Body**

Nincs válasz adat.

#### 5.1.2.3.3 Download – Következő üzenet letöltése

Az eljárás a megadott csatornában található le nem törölt üzenetekből adja vissza a következőt. Ha nincs letölthető üzenet, akkor a MessageInfo, MessageStream elemek üresek lesznek. A letöltés után a kliensnek a Delete() eljárással kell jeleznie, hogy üzenetet sikeresen letöltötte.

Kérés

**SOAP Header**

A DownloadRequestHeader struktúrát várja. Tartalma:



**NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL**  
Pénzüntézet elektronikus megkeresések rendszere

| Név         | Típus     | Leírás                  |
|-------------|-----------|-------------------------|
| ChannelName | xs:string | Csatorna technikai neve |

**SOAP Body**

Nincs megadandó adat.

**Válasz**

**SOAP Header**

A DownloadResponseHeader struktúrát adja vissza válaszul. Tartalma:

| Név         | Típus       | Leírás                                                     |
|-------------|-------------|------------------------------------------------------------|
| Status      | Status      | Üzleti hiba leíró, mely a hívás sikerességét jelzi vissza. |
| MessageInfo | MessageInfo | A letöltött borítékolt üzenet leírója.                     |

**SOAP Body**

| Név           | Típus      | Leírás                         |
|---------------|------------|--------------------------------|
| MessageStream | StreamBody | A letöltött borítékolt üzenet. |

#### 5.1.2.3.4 ListCertificates – NAV tanúsítványok letöltése

Az eljárás a megadott szűrési feltételeknek megfelelő NAV tanúsítványokat adja vissza.

**Kérés**

**SOAP Header**

A ListCertificatesRequestHeader struktúrát várja. Tartalma:

| Név         | Típus     | Leírás                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ChannelName | xs:string | Csatorna technikai neve.<br>Nem kötelező megadni: ha nincs megadva, akkor az összes csatorna tanúsítványát visszaadja.                                                                                       |
| Type        | xs:string | Tanúsítvány típusa<br>Nem kötelező megadni: ha nincs megadva, akkor az aláíró és titkosító tanúsítványokat is visszaadja.<br>Lehetséges értéke:<br>SIGN – aláíró tanúsítvány<br>ENCR – titkosító tanúsítvány |

**SOAP Body**

Nincs megadandó adat.



**NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL**  
Pénzüntézet elektronikus megkeresések rendszere

**Válasz**

**SOAP Header**

A ListCertificatesResponseHeader struktúrát adja vissza válaszul. Tartalma:

| Név          | Típus           | Leírás                                                     |
|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------|
| Status       | Status          | Üzleti hiba leíró, mely a hívás sikerességét jelzi vissza. |
| Certificates | Certificates [] | Tanúsítványok.                                             |

**SOAP Body**

Nincs válasz adat.

**5.1.2.3.5 Upload - Üzenet feltöltése**

A feltöltött üzenet ahhoz a csatornához lesz rendelve, mely csatornát a boríték fejlécében található adatok határozzák meg (To mező). A feltöltésről válaszul feladóvevényt kap vissza az ügyfél.

Ha a sikeres feltöltés eredményét (tényét) az ügyfél nem tudta elmenteni a saját rendszerébe, akkor újra meg kell próbálnia feltöltést ugyanazzal a borítékolt üzenettel. Ha az üzenet már létezik KKK2 oldalon, akkor a rendszer „10507 - Van már ilyen azonosítóval rendelkező üzenet a rendszerben.” üzleti hibát válaszolja, és a sikeres feltöltésre vonatkozó feladóvevényt adja vissza.

**SOAP Header**

Az UploadRequestHeader struktúrát várja. Tartalma:

| Név         | Típus       | Leírás                              |
|-------------|-------------|-------------------------------------|
| MessageInfo | MessageInfo | A feltölteni kívánt üzenet leírója. |

**SOAP Body**

| Név           | Típus      | Leírás                                 |
|---------------|------------|----------------------------------------|
| MessageStream | StreamBody | A feltölteni kívánt borítékolt üzenet. |

**Válasz**

**SOAP Header**

Az UploadResponseHeader struktúrát adja vissza válaszul. Tartalma:

| Név                | Típus       | Leírás                                                     |
|--------------------|-------------|------------------------------------------------------------|
| Status             | Status      | Üzleti hiba leíró, mely a hívás sikerességét jelzi vissza. |
| ProofOfReceiptInfo | MessageInfo | A feltöltést igazoló feladóvevény üzenet leírója.          |

**SOAP Body**

| Név                  | Típus      | Leírás                                               |
|----------------------|------------|------------------------------------------------------|
| ProofOfReceiptStream | StreamBody | A feltöltést igazoló borítékolt feladóvevény üzenet. |



**NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIRVATAL**  
Pénzüntézet elektronikus megkeresések rendszere

---

## **5.1.3 Folyamatok**

### **5.1.3.1 Letöltés**

Első lépés ügyfél oldalon a webszolgáltatás kliens kapcsolati beállítása. Meg kell adni az autentikációs adatokat, a webszolgáltatás URL-jét, esetleg a webszolgáltatás kliens proxy beállítását.

A kapcsolati beállítások után a Download() hívással le lehet tölteni az első üzenetet a KKK-Web webszolgáltatás által azonosított felhasználó paraméterben megadott csatornájáról. A letöltés után az ügyfélnek üzembiztosan le kell mentenie az ő oldalán az üzenetet, és az átvételről szóló tértivevényt kell kiállítania.

Következő lépésként a Delete() hívásnak át kell adnia a tértivevényt, mellyel jelzi, hogy az üzenetet átvette, az törölhető a KKK-Web oldalon, és készen áll az újabb üzenet letöltésére. Mindaddig, amíg nem tudta végrehajtani az üzenet sikeres törlését, addig a kérdéses üzenet megjelenik a Download() hívásnál. Ha befejezte az első üzenet feldolgozását az ügyfél, akkor egy újabb Download() hívással kérdezheti le a következőt.

Minden egyes KKK-Web webszolgáltatás hívás után vizsgálni kell az üzleti hibaleíró, és az alapján kell dönteni a hibakezelésről, vagy a felhasználói beavatkozásról.

Figyelembe kell venni a letöltésnél, hogy egy KKK-felhasználó egy csatornáról egy időben csak egy szálon keresztül tölthet le a queue jellegű működés miatt.

Ha a folyamattal minden üzenetet sikeresen letöltött az ügyfél a csatornáról, akkor várakoznia kell minimum 60 másodpercet, és csak utána kezdheti újra a letöltési folyamatot. Erre azért van szükség, hogy ne folyamatosan, ciklusban kérdezgesse az ügyfél a KKK-Web-et, és hogy nagyobb csomagokkal történjen az üzenetcsere.

Ha az ügyfél sikeresen letöltötte az üzeneteket (utolsó Download hívása nem adott vissza üzenetet), és 60 másodpercen belül próbál lekérdezni, akkor az 506-os azonosítójú üzleti hibát fogja visszakapni.

Előfordulhat, hogy hálózati probléma miatt az ügyfél leszakad letöltés közben. Lehet olyan eset, hogy az ügyfél már letöltötte az üzenetet, el is mentette a háttérrendszerébe, de a törlést már nem sikerült meghívnia, vagy a törlés közben szakadt meg a kapcsolat. Ekkor a következő letöltéskor újra meg fogja kapni a már letöltött és lementett üzeneteket, vagy ha a megszakadt törlést próbálja meg újra, akkor meg fogja kapni a „10506 - Ezt az üzenetet már törölte.” üzleti hibát.

### **5.1.3.2 Feltöltés**

Első lépés ügyfél oldalon a webszolgáltatás kliens kapcsolati beállítása. Meg kell adni az autentikációs adatokat, a webszolgáltatás URL-jét, esetleg a webszolgáltatás kliens proxy beállítását.

A kapcsolati beállítások után az Upload() hívással lehet feltölteni az üzenetet a KKK-Web webszolgáltatás által azonosított felhasználó megfelelő csatornájába, melyre válaszul a KKK-Web egy feladóvevényt ad vissza.



**NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL**  
Pénzüntézet elektronikus megkeresések rendszere

---

Minden egyes KKK-Web webszolgáltatás hívás után vizsgálni kell az üzleti hibaleíró, és az alapján kell dönteni a hibakezelésről, vagy a felhasználói beavatkozásról.

Feltöltésnél nincs megkötés a párhuzamosságra.

Előfordulhat, hogy hálózati probléma miatt az ügyfél leszakad feltöltés közben. Lehet olyan eset, hogy az ügyfél már feltöltötte az üzenetet, a feltöltést a KKK Web le is adminisztrálta, csak a válasz nem érkezett meg a kliensnek (Upload() hívás közben pl timeout-ot kap). Ilyen esetben az ügyfélnek újra meg kell próbálnia a feltöltést ugyanazzal a borítékolt üzenettel. Amennyiben az üzenet már fel van töltve a rendszerbe, akkor válaszul meg fogja kapni a „10507 - Van már ilyen azonosítóval rendelkező üzenet a rendszerben.” üzleti hibát, valamint a korábbi sikeres feltöltésre vonatkozó feladóvevényt.

### 5.1.4 Ügyfél oldali követelmények

A KKK-Web az adatcsere felületen keresztül egy postafiók-rendszer jellegű szolgáltatást biztosít. Az adatcsere felület lazán csatolt, a KKK-WEB az Interneten keresztül érhető el, nincs garancia arra, hogy az ügyfél és a KKK-WEB közötti kapcsolat mindig működik. A fenti okok miatt az ügyfélnek fel kell készülnie a teljesen aszinkron működésre.

Az ügyfél alkalmazásában üzenet feltöltésekor az üzenetet egy várakozási sorba kell tenni, majd egy külön aszinkron módon működő feldolgozó rendszerre kell bízni a küldést. Üzenet letöltésénél szintén egy külön feldolgozó rendszert kell alkalmazni az üzenetek letöltésére és lementésére. Az üzenetek ügyfél oldali feldolgozását függetleníteni kell az üzenet KKK-WEB-ről való letöltésétől.

Az ügyfél tevékenysége naplózva van a KKK-WEB-en, a naplóban visszakereshető minden jóhiszemű és rosszhiszemű lépés.

Az ügyfélnek gondoskodnia kell az alkalmazásában az adatcsere kapcsán történt események nyomon követhetőségéről, hiba esetén vissza kell, hogy tudja követni a hiba okát az ő oldalán. Az alkalmazásnak észlelnie kell, ha a KKK2 üzleti hibát, kivételt, hibaüzenetet adott vissza, és fel kell készíteni az alkalmazást a hibák kezelésére és elhárítására.

#### 5.1.4.1 KKK2 kapcsolati napló

Az ügyfél alkalmazásának a kliens gépen az itt írt módon naplózni kell, és legalább az utolsó 12 óra KKK2 kapcsolati napló üzeneteit meg kell őriznie.

A naplónak szöveges állománynak kell lennie, egy-egy esemény mindig új sorba kerül.

A naplóban minden eseménynél szerepelnie kell:

- Esemény időpontja.  
Formátum: \_YYYY.MM.DD. HH:mm:ss (helyi idő szerint)
- Request ID vagy Thread ID  
Ha több szálon történik a SOAP hívás, akkor ezzel azonosítóval lehet



**NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL**  
Pénzüntézeti elektronikus megkeresések rendszere

---

összekapcsolni az XX hívás kezdete / XX hívás vége / Kivétel eseményeket.  
Akkor nem kell ez az oszlop, ha egy szálon, soros (szinkron) módon történnek a hívások,

A következő eseményeket kell naplózni:

- Ügyfél alkalmazás indulása. Paraméterek:
  - ügyfél szoftver neve, verziója, kiadás időpontja, gyártója
- Ügyfél alkalmazás leállása
- SOAP kapcsolat paramétereinek megadása. Paraméterek:
  - Webszolgáltatás URL címe
  - Felhasználói azonosító
  - Autentikáció típusa
  - Kliens gép IP címe
  - Tűzfal/proxy IP címe (ha van, és az alkalmazásban van konfigurálva)
- Kivétel keletkezett a SOAP hívás közben. Paraméterek:
  - Kivétel tartalma (nem csak a hibaszöveg, hanem lehetőség szerint a kivétel objektum minden adattagja)
  - HTTP státuszkód (ha van)
- SOAP ConnectionTest hívás kezdete. Paraméterek:
  - Nincs
- SOAP ConnectionTest hívás vége. Paraméterek:
  - Status.ID,
  - Status.Message
- SOAP Delete hívás kezdete. Paraméterek:
  - MessageID
  - ProofOfDeliveryInfo.ID
- SOAP Delete hívás vége. Paraméterek:
  - Status.ID,
  - Status.Message
- SOAP Download hívás kezdete. Paraméterek:
  - ChannelName
- SOAP Download hívás vége. Paraméterek:
  - Status.ID,
  - Status.Message
  - MessageInfo.ID
- SOAP Upload hívás kezdete. Paraméterek:
  - MessageInfo.ID
- SOAP Upload hívás vége. Paraméterek:
  - Status.ID,
  - Status.Message



## 6. Szakmai rendszer specifikus elemek

A borítékon található szakmai rendszer specifikus elemek a következők:

- Üzenet típusa (MessageType)
- Címzett (To)
- Képviselő (OnBehalfOf)
- Egyéb tulajdonságok (Properties)

Ezen elemek kezelésének leírását lásd az adott szakmai rendszer Interfész Specifikációjában.

## 7. Hibakezelés leírása

### 7.1 KKK-Web webszolgáltatás szinkron visszajelzései

A webszolgáltatás szinkron módon kivételeket (SOAP Fault üzenet) és üzleti hibaleírásokat (Status paraméter a webszolgáltatás paramétereinél) ad vissza. A technológiai hiba kivétel formájában jelenik meg, míg az üzleti hiba visszatérési értékként van definiálva minden esetben.

#### 7.1.1 Kivételek

Kétféle módon küld kivételt a webszolgáltatás:

- az alkalmazás belső hiba esetén SOAP Fault üzenetet válaszol, mely egyben egy HTTP „500 Internal Server Error” státusz hibát is jelent,
- a webszerver által észlelt hibák HTTP státusz hibákkal kerül visszajelzésre.

A kivétel a jellege szerint lehet:

| Jelleg                           | Jele | Leírás                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Felhasználói hiba miatti kivétel | U    | Hibásan megadott vagy beállított kapcsolati paraméterek miatt keletkezik.<br>A 400 – 599 közötti HTTP státusz kódok tartoznak ide, kivétel: 500, 502, 503, 504 |
| Környezeti hiba miatti kivétel   | E    | A kommunikációban részt vevő eszközök általában ideiglenes hibája miatt keletkezik.<br>A 500, 502, 503, 504 HTTP státusz kódok tartoznak ide.                  |

Felhasználói hiba esetén a felhasználónak jelezni kell a problémát, az **adatcserét meg kell szakítani**, és csak a hiba elhárítása után lehet folytatni azt.

Környezeti hiba esetén a programnak legalább 60 másodpercig várakoznia kell, és utána próbálhatja csak újra webszolgáltatás meghívását. A környezeti hiba miatt nem kell megszakítani az adatcserét, de a felhasználónak tudnia kell arról, hogy



**NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL**  
Pénzüntézet elektronikus megkeresések rendszere

milyen hiba miatt nem működik épp az adatcsere, és ha szükséges, akkor tudjon a környezeti paramétereken változtatni.

A fontosabb HTTP státusz kódok, és jelentésük:

| HTTP státusz | Üzenet                        | Hiba jellege | Hiba oka                                                                                                                                                   |
|--------------|-------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 400          | Bad request                   | U            | Hibásan elküldött kérés.                                                                                                                                   |
| 401          | Unauthorized                  | U            | A felhasználó azonosítása nem sikerült. Hibás a felhasználói azonosító vagy jelszó, vagy a sikertelen próbálkozások miatt letiltásra került a felhasználó. |
| 403          | Forbidden                     | U            | Olyan címet próbál hívni a kliens, ami mögött nem figyel alkalmazás (tehát hibás címet adott meg).                                                         |
| 407          | Proxy Authentication Required | U            | Az ügyfélnél található proxy szerver azonosítást kér.                                                                                                      |
| 413          | Request Entity Too Large      | U            | Túl nagy méretű üzenet próbál küldeni a kliens.                                                                                                            |
| 500          | Internal Server Error         | E            | A szerveren nem várt hiba keletkezett.                                                                                                                     |
| 502          | Bad Gateway                   | E            | A szerver és a kliens között található valamelyik tűzfal nem engedte kapcsolódni a szerver felé a klienst (az ügyfélnél is lehet tűzfal vagy proxy).       |
| 503          | Service Unavailable           | E            | A szerver karbantartás miatt nem elérhető.                                                                                                                 |
| 504          | Gateway Timeout               | E            | A szerver és a kliens között található valamelyik tűzfal nem tudta elérni szervert (az ügyfélnél is lehet tűzfal vagy proxy).                              |

### 7.1.2 Üzleti hibák

Az üzleti hiba a jellege szerint lehet:

| Jelleg              | Jele | Leírás                                                                                      |
|---------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kliens program hiba | C    | A program fejlesztése közben előforduló hiba, egy letesztelt programban már ritkán jön elő. |
| Felhasználói hiba   | U    | A felhasználó vagy az üzenetcsere adatainak hibája miatt keletkezett.                       |
| Üzenet hiba         | M    | Az éppen feldolgozott üzenet hibája.                                                        |
| Környezeti hiba     | E    | Hálózati probléma esetén keletkezhet.                                                       |



**NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL**  
Pénzüntézet elektronikus megkeresések rendszere

A kliens program hiba és a felhasználói hiba esetén nem megfelelő a program által megadott adat, ezért a felhasználónak jelezni kell a hibát, **az adatcserét meg kell szakítani**, és csak a hiba elhárítása után lehet folytatni azt.

Környezeti hiba esetén nem szükséges a felhasználónak jelezni a hibát, nem szükséges az adatcsere megszakítása, és az adott műveletet sikeresnek kell tekinteni.

Várható üzleti hibák:

| ID  | Connection Test | Delete | Download | Upload | Hiba jellege | Hibaszöveg                                                                                                                                                                                                                                 | Magyarázat                                                                                             |
|-----|-----------------|--------|----------|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0   | x               | x      | x        | x      |              | Minden rendben.                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |
| 1   | x               | x      | x        | x      | C            | A SOAP üzenet nincs megadva (null)                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |
| 2   | x               | x      | x        | x      | C            | A SOAP üzenet fejléce(header) nincs megadva (null).                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |
| 3   |                 |        |          | x      | C            | A SOAP üzenet fejlécében(header) a MessageInfo nincs megadva (null).                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |
| 502 |                 | x      |          |        | C            | A törlésnél átadott üzenetazonosítók közül legalább egy nem UUID formátumú.                                                                                                                                                                | Delete() hívásnál a MessageID paraméterben szereplő érték nem UUID formátumú.                          |
| 503 |                 | x      |          |        | C            | Nem adott meg a törlésnél üzenet azonosítót                                                                                                                                                                                                | Delete() hívásnál a MessageID paraméter null értékű,                                                   |
| 504 |                 |        | x        |        | C            | Nem adott meg a letöltésnél csatorna nevet.                                                                                                                                                                                                | Download() hívásnál a channelName paraméter üres                                                       |
| 506 |                 |        | x        |        | C            | Túl gyakori lekérdezés: az üzenetek sikeres letöltése után 60 másodpercet várakozni kell az újbóli letöltési próbálkozáshoz.                                                                                                               | Sikeres üzenetletöltés után az ügyfél nem várt minimum 60 másodpercet.                                 |
| 507 | x               | x      | x        | x      | U            | Az azonosított felhasználó nem tagja a szolgáltatás hozzáférésehez szükséges biztonsági csoportnak.                                                                                                                                        | Lehetséges ok: éles felhasználóval teszt rendszert akar használni, vagy teszt felhasználóval az élest. |
| 508 | x               | x      | x        | x      | U            | A felhasználó azonosítása nem sikerült: az SSL kliens autentikáció tanúsítványt a webserver elfogadta, de a tanúsítványhoz tartozó felhasználót nem sikerült azonosítani az LDAP címtárban, vagyis a tanúsítvány nincs regisztrálva a KKK2 | A kliens autentikációs tanúsítvány nincs felhasználóhoz rendelve.                                      |



**NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIRVATAL**  
**Pénzüntézet elektronikus megkeresések rendszere**

|     |   |   |   |   |   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |
|-----|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |   |   |   |   |   | rendszerben.(Anonymous user)                                                                                                            |                                                                                                                                   |
| 509 | x | x | x | x | U | Nem numerikus a felhasználói név! A KKK2 felhasználói név mindig csak számokból áll, de a most kapott érték nem az: '{0}'               | KKK 1.0-s felhasználói fiókkal próbál a felhasználó csatlakozni.                                                                  |
| 510 | x | x | x | x | E | Az alkalmazás karbantartás miatt nem elérhető.                                                                                          | Az alkalmazás működik, de karbantartás miatt az üzenetcsere szünetel.<br>A hibaüzenet után várakozni kell minimum 60 másodpercet. |
| 511 |   |   |   |   | C | A megadott tértivevény üzenetet nem sikerült VPEnvelope borítékként értelmezni.                                                         | Ellenőrizni kell, hogy sémahelyes-e az üzenet.                                                                                    |
| 512 |   | x |   |   | C | A megadott tértivevény üzenetet VPEnvelope borítékként értelmezve a /VPEnvelope/Body/BinaryData elemében nincs tartalom.                | A BinaryData elemében az aláírt tértivevény üzenetet várja a rendszer ASIC formátumban, BASE64 kódoltan.                          |
| 513 |   | x |   |   | C | A megadott tértivevény üzenetet kiborítékolás és az aláírásból való kibontás után nem sikerült ProofOfDelivery üzenetként értelmezni.   | Nem felel meg a NAVReceipt sémájának a kibontott üzenet.                                                                          |
| 514 |   | x |   |   | C | A megadott tértivevény üzenetben a RelatedMessageHash elem értéke nincs megadva.                                                        | Nincs meg a hash érték.                                                                                                           |
| 515 |   | x |   |   | C | A megadott tértivevény üzenetben szereplő HASH érték és a letörölni kívánt üzenetre kiszámított HASH értéke eltér.                      | Vagy hibásan számolták ki az értéket, vagy különbözik a szerveren található törölni kívánt üzenet az ügyfélnél letöltöttől.       |
| 516 |   | x |   |   | U | A megadott tértivevény üzenetben szereplő HASH algoritmus nem engedélyezett, vagy nincs megadva.                                        | Ellenőrizni kell, hogy az engedélyezett algoritmus van-e használatban.                                                            |
| 517 |   | x |   |   | C | A letörölni kívánt üzenet csatornájának neve, és a megadott tértivevény VPEnvelope fejlécének To mezőjében megadott csatorna név eltér. |                                                                                                                                   |
| 518 |   | x |   |   | C | A letörölni kívánt üzenet MessageID azonosítója, és a megadott tértivevény VPEnvelope fejlécének RelatesTo mezőjében azonosító eltér.   |                                                                                                                                   |
| 519 |   | x |   |   | C | A letörölni kívánt üzenet törléséhez tértivevényt kell megadnia, de SOAP fejlécben a                                                    | A Download() hívásnál a válaszban MessageInfo. ReceiptRequired mező jelzi, hogy kell-e tértivevény megadni a                      |



**NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL**  
**Pénzüntézet elektronikus megkeresések rendszere**

|      |  |   |  |  |   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |
|------|--|---|--|--|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |  |   |  |  |   | ProofOfDeliveryInfo elem nincs megadva.                                                                                                               | letöltött üzenetre.                                                                                                              |
| 520  |  | x |  |  | C | A letörölni kívánt üzenet törléséhez tértivevényt kell megadnia, de SOAP törzsben(body) nincs benne a tértivevény üzenet.                             | A Download() hívásnál a válaszban MessageInfo. ReceiptRequired mező jelzi, hogy kell-e tértivevény megadni a letöltött üzenetre. |
| 521  |  | x |  |  | U | A felhasználónak nincs érvényes aláíró tanúsítványa regisztrálva a rendszerben, emiatt a megadott tértivevényben levő aláírást nem lehet ellenőrizni. |                                                                                                                                  |
| 1002 |  | x |  |  | C | A tértivevény ellenőrzés az ASiC tárolót nem tudta kicsomagolni, a ZIP tartalom hibás.                                                                |                                                                                                                                  |
| 1003 |  | x |  |  | C | A tértivevény ellenőrzés az XAdES aláírás hibáját észlelte: az aláírásban nem látja hivatkozottnak az aláírandó dokumentumot.                         |                                                                                                                                  |
| 1004 |  | x |  |  | C | A tértivevény ellenőrzés az ASiC tárolóban levő mimetype fájlban érvénytelen értéket talált.                                                          |                                                                                                                                  |
| 1005 |  | x |  |  | U | A tértivevény ellenőrzés az XAdES aláírás hibáját észlelte: az aláírás nem a felhasználó regisztrált aláíró tanúsítványával készült.                  |                                                                                                                                  |
| 1006 |  | x |  |  | C | A tértivevény ellenőrzés az ASiC tárolóban nem találta meg a mimetype fájlt.                                                                          |                                                                                                                                  |
| 1007 |  | x |  |  | C | A tértivevény ellenőrzés az XAdES aláírás hibáját észlelte: a referencia URL-t nem sikerült megtalálni.                                               |                                                                                                                                  |
| 1008 |  | x |  |  | C | A tértivevény ellenőrzés az ASiC tárolóban nem találta meg a signatures.xml-t.                                                                        |                                                                                                                                  |
| 1009 |  | x |  |  | C | A tértivevény ellenőrzés az XAdES aláírás integritás hibáját észlelte: vagy az aláírás vagy dokumentum sérült.                                        |                                                                                                                                  |
| 1010 |  | x |  |  | C | A tértivevény ellenőrzés az XAdES aláírás hibáját észlelte: az aláírás olvasása vagy értelmezése során nem várt hiba történt.                         |                                                                                                                                  |



**NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL**  
Pénzüntézet elektronikus megkeresések rendszere

|       |  |   |   |   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |
|-------|--|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1011  |  | x |   | C | A tértivevény ellenőrzés az XAdES aláírás hibáját észlelte: az aláírás XML formai hibás.                                 |                                                                                                                                                               |
| 1012  |  | x |   | U | A tértivevény ellenőrzés az XAdES aláírás hibáját észlelte: az időbélyeg tanúsítványa nem megbízható.                    |                                                                                                                                                               |
| 1013  |  | x |   | C | A tértivevény ellenőrzés az XAdES aláírás hibáját észlelte: az időbélyeg tanúsítvány IO kivétel miatt nem ellenőrizhető. |                                                                                                                                                               |
| 1014  |  | x |   | C | A tértivevény ellenőrzés az XAdES aláírás hibáját észlelte: nincs az aláírásban időbélyeg.                               |                                                                                                                                                               |
| 9501  |  |   | x | C | Nem sikerült a From mezőt kiolvasni a borítékból.                                                                        | Nem user:FELH_AZONOSÍTÓ formátumú az érték.                                                                                                                   |
| 9502  |  |   | x | C | Nem sikerült a MessageId mezőt kiolvasni a borítékból.                                                                   | Nem uuid:UUID_ÉRTÉK formátumú az érték.                                                                                                                       |
| 9503  |  |   | x | C | Nem sikerült a MessageType mezőt kiolvasni a borítékból.                                                                 | Nincs kitöltve a mező.                                                                                                                                        |
| 9504  |  |   | x | C | Nem sikerült a RelatesTo mezőt kiolvasni a borítékból.                                                                   | Nem uuid:UUID_ÉRTÉK formátumú az érték.                                                                                                                       |
| 9505  |  |   | x | C | Nem sikerült a To mezőt kiolvasni a borítékból.                                                                          | Nincs kitöltve a mező.                                                                                                                                        |
| 9506  |  |   | x | C | A feltöltésnél paraméterként adott üzenetazonosító nem egyezik meg a boríték MessageId mezőjében találttal.              | Az Upload()-nál a message.ID-ben megadott UUID értéke nem egyezik a boríték MessageId mezőjében talált UUID értékkel.                                         |
| 9507  |  |   | x | C | A feltöltésnél paraméterként adott üzenetazonosítót nem sikerült értelmezni.                                             | Az Upload()-nál a message.ID-ben megadott érték nem UUID formátumú.                                                                                           |
| 9508  |  |   | x | C | A feltöltő felhasználó nem egyezik meg a boríték From mezőjében találttal.                                               | A webszolgáltatás autentikálásánál meghatározott felhasználó azonosítója nem egyezik a boríték From mezőjében találttal.                                      |
| 9509  |  |   | x | C | Nem sikerült a boríték fejlécét kiolvasni az XML-ből.                                                                    | A Header tag tartalmát nem sikerült értelmezni. Részletes hibaüzenetet a HelpDesk-től lehet kérni. Általában az xs:DateTime típusok értékei nem szabványosak. |
| 9510  |  |   | x | C | Nem sikerült a boríték fejlécét megtalálni az XML-ben.                                                                   | A Header tag-et nem sikerült megtalálni.                                                                                                                      |
| 9511  |  |   | x | C | A feltöltött XML nem jól formált.                                                                                        | Értelemszerű.                                                                                                                                                 |
| 10503 |  | x | x | U | A technikai csatornanév nem létezik.                                                                                     | A boríték To mezőjében megadott csatorna nincs benne az EÜC-ben.                                                                                              |
| 10504 |  | x | x | U | A technikai csatornanév nincs engedélyezve a mai napon.                                                                  | A boríték To mezőjében megadott csatorna nem érvényes: vagy lejárt, vagy                                                                                      |



**NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL**  
Pénzüntézet elektronikus megkeresések rendszere

|       |  |   |   |   |   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |  |   |   |   |   |                                                                                    | a jövőben lesz aktív.                                                                                                                                                                                                |
| 10506 |  | x |   |   | E | Ezt az üzenetet már törölte.                                                       | Az ügyfél már kérte a megadott azonosítóval rendelkező üzenet törlését. Akkor kaphat illet, ha az előző törlés kérése közben megszakadt a kapcsolat.                                                                 |
| 10507 |  |   |   | x | E | Van már ilyen azonosítóval rendelkező üzenet a rendszerben.                        | Az ügyfél már töltött fel ilyen üzenetazonosítóval (MessageID) rendelkező üzenetet, Akkor kaphat illet, ha az első feltöltés közben megszakadt a kapcsolat, és nem jutott el az ügyfélhez a sikeres feltöltés ténye. |
| 10508 |  | x |   |   | C | Nincs ilyen azonosítóval üzenet.                                                   | Olyan üzenetet akar letörölni, ami nem létezik: hibás a messageID érték.                                                                                                                                             |
| 10509 |  | x |   |   | C | Ezt az üzenetet még nem olvasta el.                                                | Úgy kéri az üzenet törlését, hogy még nem töltötte le. Kicsi az esély erre.                                                                                                                                          |
| 10510 |  |   |   | x | C | Nincs ilyen azonosítóval üzenettípus.                                              | A megadott csatorna-üzenettípus páros nincs konfigurálva az EÜC-ben.                                                                                                                                                 |
| 10511 |  |   |   | x | U | Az üzenettípus nincs engedélyezve a mai napon.                                     | A megadott csatorna-üzenettípus páros nem érvényes: vagy lejárt, vagy a jövőben lesz aktív.                                                                                                                          |
| 10512 |  | x |   |   | C | Ez az üzenet nem a felhasználóhoz tartozik.                                        | Ha más felhasználóhoz tartozó üzenetet akar letörölni. Kicsi az esély erre.                                                                                                                                          |
| 10513 |  |   |   | x | C | Nincs ilyen azonosítóval séma.                                                     | A megadott üzenettípus nincs konfigurálva az EÜC-ben.                                                                                                                                                                |
| 10514 |  |   |   | x | U | A séma nincs engedélyezve a mai napon.                                             | A megadott üzenettípus nem érvényes: vagy lejárt, vagy a jövőben lesz aktív.                                                                                                                                         |
| 10515 |  |   |   | x | U | Az üzenetfeltöltés felhasználók számára nincs engedélyezve erre az üzenettípusra.  | Olyan üzenettípust akar feltölteni, amit csak letölteni lehet.                                                                                                                                                       |
| 10516 |  |   |   | x | U | Az üzenetfeltöltés felhasználók számára nincs engedélyezve erre a csatornára.      | Csak letöltésre használatos a csatorna.                                                                                                                                                                              |
| 10517 |  | x | x | x | U | A felhasználó le van tiltva.                                                       | A felhasználónál letiltott állapotban van.                                                                                                                                                                           |
| 10518 |  | x | x | x | U | A felhasználó nincs aktiválva.                                                     | Nincs érvényes e-mail címe, vagy megerősítése folyamatban van.                                                                                                                                                       |
| 10519 |  | x | x | x | U | A felhasználó nincs engedélyezve a mai napon.                                      | A megadott felhasználó nem érvényes: vagy lejárt, vagy a jövőben lesz aktív.                                                                                                                                         |
| 10529 |  |   |   | x | C | Erre a csatornára nem küldhet üzenetet az ön által használt interfészen keresztül. | Az EBT webszolgáltatás interfészen nem engedélyezett üzenetcsere próbált meg kezdeményezni.                                                                                                                          |

## 7.2 Ügyféli – nyugtáüzenet

Az üzenet ügyfélnek való kézbesítésekor az ügyfél nyugtát készít (ProofOfDelivery - tértivevény).



**NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL**  
Pénzüntézet elektronikus megkeresések rendszere

### 7.3 KKK-Web – nyugtaüzenet

A KKK-Web az üzenet ügyféltől való átvételéről nyugtát készít (ProofOfReceipt - feladóvevény).

### 7.4 Szakmai rendszer – nyugtaüzenet

Az üzenet szakrendszernek való kézbesítésekor a szakrendszer nyugtát készít (ProofOfDelivery - tértivevény).

### 7.5 KKK-Közvetítő – hibaüzenet

A KKK-Közvetítő KKK2 hibaüzenetet készít az üzenet feldolgozása közben keletkezett hibákról, amit a beküldőnek küld vissza.

### 7.6 Üzenetbeküldés hibakezelése

A 5.1.3.2 Feltöltés fejezetben jeleztük, hogy az ügyfél feltöltése csak akkor hibatűrő, ha az ügyfél háttérrendszerében az üzenetazonosító (MessageID) fixen az üzenethez van rendelve, és nem a feltöltés alkalmával generálódik újra meg újra.

Másik fontos szempont, hogy az ügyfél csak akkor lehet biztos benne, hogy a szakmai rendszerhez eljutott az üzenete, ha mindkét nyugtát (ProofOfReceipt, ProofOfDelivery) megkapta. Ha a KKK Közvetítő hibaüzenetet küld, akkor nem sikerült a szakmai rendszernek továbbítani a üzenetet. A hiba elhárításához az ügyfél oldalon kell korrigálni, majd újra el kell küldeni az üzenetet, de ekkor már egy újonnan generált üzenetazonosítóval.

## 8. Felhasznált és hivatkozott dokumentációk

A termék készítése során az alábbi dokumentumok kerültek felhasználásra:

| Kód | Hivatkozási szám | Cím                                    | Verzió |
|-----|------------------|----------------------------------------|--------|
| 1.  | PQP              | Minőségbiztosítási Terv                | 2.0    |
| 2.  |                  | KKK2 Interfész specifikáció            | 1.21   |
| 3.  |                  | EBT Működési modell                    | 1.1    |
| 4.  |                  | EBT KKK2 Kripto Interfész Specifikáció | 1.0    |

## 9. Betűszavak és rövidítések

Jelen dokumentáció a következő betűszavakat és rövidítéseket használja:

| Betűszó | Leírás                                     |
|---------|--------------------------------------------|
| AIS     | Elektronikus Import Vámeljárások           |
| API     | Application Programming Interface          |
| EÜC     | Egységes Ügyfélcímtár                      |
| KKK     | Külső Kommunikációs Központ                |
| PQP     | Project Quality Plan - Projekt Minőségterv |



**NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIRVATAL**  
Pénzüntézeti elektronikus megkeresések rendszere

| Betűszó | Leírás                                                                                                                                  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SSL     | Secure Sockets Layer - "RSA" eljárással titkosított biztonságos adatátviteli protokoll webszerverek és klienseik közötti kommunikációra |
| URI     | Uniform Resource Identifier                                                                                                             |
| URL     | Uniform Resource Locator - egységes erőforrás-azonosító                                                                                 |
| UUID    | Universally Unique Identifier                                                                                                           |
| WSDL    | Webszolgáltatás leíró nyelv (Web Services Description Language)                                                                         |
| XML     | Kiterjesztett Jelölő Nyelv (Extensible Markup Language)                                                                                 |
| XSD     | Az XML dokumentum típusának struktúrájának és tartalmának leírása (XML Schema Definition)                                               |

## 10. Minőségi kritériumok

Az EBT KKK2 interfész specifikáció dokumentum az alábbi minőségi kritériumok figyelembevételével készült:

- Érthető, egyértelmű és pontos.
- Összhangban van az elkészítése során felhasznált termékekkel.

## 11. Minőségellenőrzés

Az EBT KKK2 interfész specifikáció termékére irányuló minősegbiztosítási tevékenység végrehajtása személyes minőségellenőrzés és minőségi szemle keretében történik.

## 12. Mellékletek

### 12.1 KKK-Web webszolgáltatás WSDL leírója

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<wsdl:definitions name="MessageHandler"
targetNamespace="http://soap.nav.gov.hu/KKK/messagehandler/2.0"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:wsam="http://www.w3.org/2007/05/addressing/metadata"
xmlns:wsx="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/mex"
xmlns:wsap="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing/policy"
xmlns:msc="http://schemas.microsoft.com/ws/2005/12/wsdl/contract"
xmlns:wsp="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/policy" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd"
xmlns:soap12="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:tns="http://soap.nav.gov.hu/KKK/messagehandler/2.0"
xmlns:wsa10="http://www.w3.org/2005/08/addressing"
xmlns:wsaw="http://www.w3.org/2006/05/addressing/wsdl"
xmlns:wsa="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing">
  <wsp:Policy wsu:Id="BasicHttpBinding_IMessageHandlerSoap_policy">
    <wsp:ExactlyOne>
      <wsp:All>
        <sp:TransportBinding
xmlns:sp="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/07/securitypolicy">
          <wsp:Policy>
```



**NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL**  
Pénzüntézeti elektronikus megkeresések rendszere

---

```
<sp:TransportToken>
  <wsp:Policy>
    <sp:HttpsToken
RequireClientCertificate="true"/>
  </wsp:Policy>
</sp:TransportToken>
<sp:AlgorithmSuite>
  <wsp:Policy>
    <sp:Basic256/>
  </wsp:Policy>
</sp:AlgorithmSuite>
<sp:Layout>
  <wsp:Policy>
    <sp:Strict/>
  </wsp:Policy>
</sp:Layout>
</wsp:Policy>
</sp:TransportBinding>
</wsp:All>
</wsp:ExactlyOne>
</wsp:Policy>
<wsp:Policy wsu:Id="BasicHttpBinding_IMessageHandlerSoap_Mtom_policy">
  <wsp:ExactlyOne>
    <wsp:All>
      <wsoma:OptimizedMimeSerialization
xmlns:wsoma="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/policy/optimizedmimeserialization"/>
      <sp:TransportBinding
xmlns:sp="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/07/securitypolicy">
        <wsp:Policy>
          <sp:TransportToken>
            <wsp:Policy>
              <sp:HttpsToken
RequireClientCertificate="true"/>
          </wsp:Policy>
        </sp:TransportToken>
        <sp:AlgorithmSuite>
          <wsp:Policy>
            <sp:Basic256/>
          </wsp:Policy>
        </sp:AlgorithmSuite>
        <sp:Layout>
          <wsp:Policy>
            <sp:Strict/>
          </wsp:Policy>
        </sp:Layout>
      </wsp:Policy>
    </sp:TransportBinding>
  </wsp:All>
</wsp:ExactlyOne>
</wsp:Policy>
<wsdl:types>
  <xs:schema elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://soap.nav.gov.hu/KKK/messagehandler/2.0"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <xs:simpleType name="StreamBody">
      <xs:restriction base="xsd:base64Binary"/>
    </xs:simpleType>
    <xs:complexType name="ConnectionTestRequestHeader">
      <xs:sequence/>
    </xs:complexType>
    <xs:element name="ConnectionTestRequestHeader" nillable="true"
type="tns:ConnectionTestRequestHeader"/>
    <xs:complexType name="ConnectionTestResponseHeader">
      <xs:sequence>
        <xs:element minOccurs="0" name="Status" nillable="true"
type="tns:Status"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:schema>
</wsdl:types>
```



**NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL**  
Pénzüntézeti elektronikus megkeresések rendszere

---

```
</xs:complexType>
<xs:element name="ConnectionTestResponseHeader" nillable="true"
type="tns:ConnectionTestResponseHeader"/>
<xs:complexType name="Status">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ID" type="xs:int"/>
    <xs:element minOccurs="0" name="Message" nillable="true"
type="xs:string"/>
    <xs:element minOccurs="0" name="Type" type="tns:StatusType"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="Status" nillable="true" type="tns:Status"/>
<xs:simpleType name="StatusType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="AllOK"/>
    <xs:enumeration value="ClientProgramError"/>
    <xs:enumeration value="UserError"/>
    <xs:enumeration value="MessageError"/>
    <xs:enumeration value="EnvironmentError"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:element name="StatusType" nillable="true" type="tns:StatusType"/>
<xs:element name="ProofOfDeliveryStream" type="tns:StreamBody"/>
<xs:complexType name="DeleteRequestHeader">
  <xs:sequence>
    <xs:element minOccurs="0" name="MessageID" nillable="true"
type="xs:string"/>
    <xs:element minOccurs="0" name="ProofOfDeliveryInfo"
nillable="true" type="tns:MessageInfo"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="DeleteRequestHeader" nillable="true"
type="tns:DeleteRequestHeader"/>
<xs:complexType name="MessageInfo">
  <xs:sequence>
    <xs:element minOccurs="0" name="ID" nillable="true"
type="xs:string"/>
    <xs:element name="CreatedAt" type="xs:dateTime"/>
    <xs:element minOccurs="0" name="ReceiptRequired"
nillable="true" type="xs:boolean"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="MessageInfo" nillable="true" type="tns:MessageInfo"/>
<xs:complexType name="DeleteResponseHeader">
  <xs:sequence>
    <xs:element minOccurs="0" name="Status" nillable="true"
type="tns:Status"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="DeleteResponseHeader" nillable="true"
type="tns:DeleteResponseHeader"/>
<xs:complexType name="DownloadRequestHeader">
  <xs:sequence>
    <xs:element minOccurs="0" name="ChannelName" nillable="true"
type="xs:string"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="DownloadRequestHeader" nillable="true"
type="tns:DownloadRequestHeader"/>
<xs:element name="MessageStream" type="tns:StreamBody"/>
<xs:complexType name="DownloadResponseHeader">
  <xs:sequence>
    <xs:element minOccurs="0" name="Status" nillable="true"
type="tns:Status"/>
    <xs:element minOccurs="0" name="MessageInfo" nillable="true"
type="tns:MessageInfo"/>
  </xs:sequence>
```



**NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL**  
**Pénzüntézeti elektronikus megkeresések rendszere**

---

```
</xs:complexType>
<xs:element name="DownloadResponseHeader" nillable="true"
type="tns:DownloadResponseHeader"/>
<xs:complexType name="UploadRequestHeader">
  <xs:sequence>
    <xs:element minOccurs="0" name="MessageInfo" nillable="true"
type="tns:MessageInfo"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="UploadRequestHeader" nillable="true"
type="tns:UploadRequestHeader"/>
<xs:element name="ProofOfReceiptStream" type="tns:StreamBody"/>
<xs:complexType name="UploadResponseHeader">
  <xs:sequence>
    <xs:element minOccurs="0" name="Status" nillable="true"
type="tns:Status"/>
    <xs:element minOccurs="0" name="ProofOfReceiptInfo"
nillable="true" type="tns:MessageInfo"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="UploadResponseHeader" nillable="true"
type="tns:UploadResponseHeader"/>
<xs:complexType name="ListCertificatesRequestHeader">
  <xs:sequence>
    <xs:element minOccurs="0" name="ChannelName" nillable="true"
type="xs:string"/>
    <xs:element minOccurs="0" name="Type" nillable="true"
type="xs:string"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="ListCertificatesRequestHeader" nillable="true"
type="tns:ListCertificatesRequestHeader"/>
<xs:complexType name="ListCertificatesResponseHeader">
  <xs:sequence>
    <xs:element minOccurs="0" name="Status" nillable="true"
type="tns:Status"/>
    <xs:element minOccurs="0" name="Certificates" nillable="true"
type="tns:ArrayOfCertificate"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="ListCertificatesResponseHeader" nillable="true"
type="tns:ListCertificatesResponseHeader"/>
<xs:complexType name="ArrayOfCertificate">
  <xs:sequence>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
name="Certificate" nillable="true" type="tns:Certificate"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="ArrayOfCertificate" nillable="true"
type="tns:ArrayOfCertificate"/>
<xs:complexType name="Certificate">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ChannelName" nillable="true"
type="xs:string"/>
    <xs:element name="Issuer" nillable="true" type="xs:string"/>
    <xs:element name="Certificate" nillable="true"
type="xs:string"/>
    <xs:element name="Subject" nillable="true" type="xs:string"/>
    <xs:element name="Type" nillable="true" type="xs:string"/>
    <xs:element name="ValidFrom" type="xs:dateTime"/>
    <xs:element name="ValidTo" type="xs:dateTime"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="Certificate" nillable="true" type="tns:Certificate"/>
</xs:schema>
</wsdl:types>
<wsdl:message name="ConnectionTestRequest"/>
```



## NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

### Pénzüntézet elektronikus megkeresések rendszere

```
<wsdl:message name="ConnectionTestRequest_Headers">
  <wsdl:part name="ConnectionTestRequestHeader"
element="tns:ConnectionTestRequestHeader"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="ConnectionTestResponse"/>
<wsdl:message name="ConnectionTestResponse_Headers">
  <wsdl:part name="ConnectionTestResponseHeader"
element="tns:ConnectionTestResponseHeader"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="DeleteRequest">
  <wsdl:part name="ProofOfDeliveryStream" element="tns:ProofOfDeliveryStream"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="DeleteRequest_Headers">
  <wsdl:part name="DeleteRequestHeader" element="tns:DeleteRequestHeader"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="DeleteResponse"/>
<wsdl:message name="DeleteResponse_Headers">
  <wsdl:part name="DeleteResponseHeader" element="tns:DeleteResponseHeader"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="DownloadRequest"/>
<wsdl:message name="DownloadRequest_Headers">
  <wsdl:part name="DownloadRequestHeader" element="tns:DownloadRequestHeader"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="DownloadResponse">
  <wsdl:part name="MessageStream" element="tns:MessageStream"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="DownloadResponse_Headers">
  <wsdl:part name="DownloadResponseHeader" element="tns:DownloadResponseHeader"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="UploadRequest">
  <wsdl:part name="MessageStream" element="tns:MessageStream"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="UploadRequest_Headers">
  <wsdl:part name="UploadRequestHeader" element="tns:UploadRequestHeader"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="UploadResponse">
  <wsdl:part name="ProofOfReceiptStream" element="tns:ProofOfReceiptStream"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="UploadResponse_Headers">
  <wsdl:part name="UploadResponseHeader" element="tns:UploadResponseHeader"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="ListCertificatesRequest"/>
<wsdl:message name="ListCertificatesRequest_Headers">
  <wsdl:part name="ListCertificatesRequestHeader"
element="tns:ListCertificatesRequestHeader"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="ListCertificatesResponse"/>
<wsdl:message name="ListCertificatesResponse_Headers">
  <wsdl:part name="ListCertificatesResponseHeader"
element="tns:ListCertificatesResponseHeader"/>
</wsdl:message>
<wsdl:portType name="IMessageHandlerSoap">
  <wsdl:operation name="ConnectionTest">
    <wsdl:input
wsaw:Action="http://soap.nav.gov.hu/KKK/messagehandler/2.0/ConnectionTest"
name="ConnectionTestRequest" message="tns:ConnectionTestRequest"/>
    <wsdl:output
wsaw:Action="http://soap.nav.gov.hu/KKK/messagehandler/2.0/IMessageHandlerSoap/ConnectionTestResponse"
name="ConnectionTestResponse" message="tns:ConnectionTestResponse"/>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="Delete">
    <wsdl:input
wsaw:Action="http://soap.nav.gov.hu/KKK/messagehandler/2.0/Delete" name="DeleteRequest"
message="tns:DeleteRequest"/>
    <wsdl:output
wsaw:Action="http://soap.nav.gov.hu/KKK/messagehandler/2.0/IMessageHandlerSoap/DeleteResponse"
name="DeleteResponse" message="tns:DeleteResponse"/>
  </wsdl:operation>
```



**NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL**  
**Pénzüntézeti elektronikus megkeresések rendszere**

```
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="Download">
  <wsdl:input
wsaw:Action="http://soap.nav.gov.hu/KKK/messagehandler/2.0/Download" name="DownloadRequest"
message="tns:DownloadRequest"/>
  <wsdl:output
wsaw:Action="http://soap.nav.gov.hu/KKK/messagehandler/2.0/IMessageHandlerSoap/DownloadResponse"
name="DownloadResponse" message="tns:DownloadResponse"/>
  </wsdl:operation>
<wsdl:operation name="Upload">
  <wsdl:input
wsaw:Action="http://soap.nav.gov.hu/KKK/messagehandler/2.0/Upload" name="UploadRequest"
message="tns:UploadRequest"/>
  <wsdl:output
wsaw:Action="http://soap.nav.gov.hu/KKK/messagehandler/2.0/IMessageHandlerSoap/UploadResponse"
name="UploadResponse" message="tns:UploadResponse"/>
  </wsdl:operation>
<wsdl:operation name="ListCertificates">
  <wsdl:input
wsaw:Action="http://soap.nav.gov.hu/KKK/messagehandler/2.0/ListCertificates"
name="ListCertificatesRequest" message="tns:ListCertificatesRequest"/>
  <wsdl:output
wsaw:Action="http://soap.nav.gov.hu/KKK/messagehandler/2.0/IMessageHandlerSoap/ListCertificatesResponse"
name="ListCertificatesResponse" message="tns:ListCertificatesResponse"/>
  </wsdl:operation>
</wsdl:portType>
<wsdl:binding name="BasicHttpBinding_IMessageHandlerSoap" type="tns:IMessageHandlerSoap">
  <wsp:PolicyReference URI="#BasicHttpBinding_IMessageHandlerSoap_policy"/>
  <soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
  <wsdl:operation name="ConnectionTest">
    <soap:operation
soapAction="http://soap.nav.gov.hu/KKK/messagehandler/2.0/ConnectionTest" style="document"/>
    <wsdl:input name="ConnectionTestRequest">
      <soap:header message="tns:ConnectionTestRequest_Headers"
part="ConnectionTestRequestHeader" use="literal"/>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output name="ConnectionTestResponse">
      <soap:header message="tns:ConnectionTestResponse_Headers"
part="ConnectionTestResponseHeader" use="literal"/>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="Delete">
    <soap:operation
soapAction="http://soap.nav.gov.hu/KKK/messagehandler/2.0/Delete" style="document"/>
    <wsdl:input name="DeleteRequest">
      <soap:header message="tns:DeleteRequest_Headers"
part="DeleteRequestHeader" use="literal"/>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output name="DeleteResponse">
      <soap:header message="tns:DeleteResponse_Headers"
part="DeleteResponseHeader" use="literal"/>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="Download">
    <soap:operation
soapAction="http://soap.nav.gov.hu/KKK/messagehandler/2.0/Download" style="document"/>
    <wsdl:input name="DownloadRequest">
      <soap:header message="tns:DownloadRequest_Headers"
part="DownloadRequestHeader" use="literal"/>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output name="DownloadResponse">
```



**NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL**  
**Pénzüntézet elektronikus megkeresések rendszere**

---

```
<soap:header message="tns:DownloadResponse_Headers"
part="DownloadResponseHeader" use="literal"/>
<soap:body use="literal"/>
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="Upload">
  <soap:operation
soapAction="http://soap.nav.gov.hu/KKK/messagehandler/2.0/Upload" style="document"/>
  <wsdl:input name="UploadRequest">
    <soap:header message="tns:UploadRequest_Headers"
part="UploadRequestHeader" use="literal"/>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output name="UploadResponse">
    <soap:header message="tns:UploadResponse_Headers"
part="UploadResponseHeader" use="literal"/>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="ListCertificates">
  <soap:operation
soapAction="http://soap.nav.gov.hu/KKK/messagehandler/2.0/ListCertificates" style="document"/>
  <wsdl:input name="ListCertificatesRequest">
    <soap:header message="tns:ListCertificatesRequest_Headers"
part="ListCertificatesRequestHeader" use="literal"/>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output name="ListCertificatesResponse">
    <soap:header message="tns:ListCertificatesResponse_Headers"
part="ListCertificatesResponseHeader" use="literal"/>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:binding name="BasicHttpBinding_IMessageHandlerSoap_Mtom" type="tns:IMessageHandlerSoap">
  <wsp:PolicyReference URI="#BasicHttpBinding_IMessageHandlerSoap_Mtom_policy"/>
  <soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
  <wsdl:operation name="ConnectionTest">
    <soap:operation
soapAction="http://soap.nav.gov.hu/KKK/messagehandler/2.0/ConnectionTest" style="document"/>
    <wsdl:input name="ConnectionTestRequest">
      <soap:header message="tns:ConnectionTestRequest_Headers"
part="ConnectionTestRequestHeader" use="literal"/>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output name="ConnectionTestResponse">
      <soap:header message="tns:ConnectionTestResponse_Headers"
part="ConnectionTestResponseHeader" use="literal"/>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="Delete">
    <soap:operation
soapAction="http://soap.nav.gov.hu/KKK/messagehandler/2.0/Delete" style="document"/>
    <wsdl:input name="DeleteRequest">
      <soap:header message="tns:DeleteRequest_Headers"
part="DeleteRequestHeader" use="literal"/>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output name="DeleteResponse">
      <soap:header message="tns:DeleteResponse_Headers"
part="DeleteResponseHeader" use="literal"/>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="Download">
```



## NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Pénzüntézet elektronikus megkeresések rendszere

```
<soap:operation
soapAction="http://soap.nav.gov.hu/KKK/messagehandler/2.0/Download" style="document"/>
  <wsdl:input name="DownloadRequest">
    <soap:header message="tns:DownloadRequest_Headers"
part="DownloadRequestHeader" use="literal"/>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output name="DownloadResponse">
    <soap:header message="tns:DownloadResponse_Headers"
part="DownloadResponseHeader" use="literal"/>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="Upload">
  <soap:operation
soapAction="http://soap.nav.gov.hu/KKK/messagehandler/2.0/Upload" style="document"/>
  <wsdl:input name="UploadRequest">
    <soap:header message="tns:UploadRequest_Headers"
part="UploadRequestHeader" use="literal"/>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output name="UploadResponse">
    <soap:header message="tns:UploadResponse_Headers"
part="UploadResponseHeader" use="literal"/>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="ListCertificates">
  <soap:operation
soapAction="http://soap.nav.gov.hu/KKK/messagehandler/2.0/ListCertificates" style="document"/>
  <wsdl:input name="ListCertificatesRequest">
    <soap:header message="tns:ListCertificatesRequest_Headers"
part="ListCertificatesRequestHeader" use="literal"/>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output name="ListCertificatesResponse">
    <soap:header message="tns:ListCertificatesResponse_Headers"
part="ListCertificatesResponseHeader" use="literal"/>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:service name="MessageHandler">
  <wsdl:port name="BasicHttpBinding_IMessageHandlerSoap"
binding="tns:BasicHttpBinding_IMessageHandlerSoap">
    <soap:address
location="https://kkk.nav.gov.hu:3443/teszt/2/wsEbt/users/messagehandler.svc"/>
  </wsdl:port>
  <wsdl:port name="BasicHttpBinding_IMessageHandlerSoap_Mtom"
binding="tns:BasicHttpBinding_IMessageHandlerSoap_Mtom">
    <soap:address
location="https://kkk.nav.gov.hu:3443/teszt/2/wsEbt/users/messagehandler.svc/mtom"/>
  </wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>
```

## 12.2 KKK2 boríték sémája (VPEnvelope)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:tns="http://schemas.vam.gov.hu/VPEnvelope/1.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  targetNamespace="http://schemas.vam.gov.hu/VPEnvelope/1.0" elementFormDefault="qualified" >
  <!-- VPEnvelope -->
  <xs:element name="VPEnvelope" type="tns:VPEnvelope"/>
  <xs:complexType name="VPEnvelope">
```



**NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL**  
**Pénzüntézeti elektronikus megkeresések rendszere**

---

```
<xs:sequence>
  <xs:element ref="tns:Header"/>
  <xs:element ref="tns:Body"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- Header -->
<xs:element name="Header" type="tns:Header"/>
<xs:complexType name="Header">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      Header contains the meta-information fields of the envelope.
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="MessageID" type="tns:AttributedURIType"/>
    <xs:element name="RelatesTo" type="tns:AttributedURIType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="MessageType" type="tns:AttributedURIType"/>
    <xs:element name="From" type="tns:EndPointReferenceType"/>
    <xs:element name="To" type="tns:EndPointReferenceType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ReplyTo" type="tns:EndPointReferenceType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="OnBehalfOf" type="tns:EndPointReferenceType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Created" type="xs:dateTime"/>
    <xs:element name="Uploaded" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Properties" type="tns:PropertiesType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Transformations" type="tns:TransformationsType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- Body -->
<xs:element name="Body" type="tns:Body"/>
<xs:complexType name="Body">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      The Body element contains the payload of the message.
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:any namespace="##any" processContents="lax" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- Transformations -->
<xs:complexType name="TransformationsType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Transformation" type="tns:TransformationType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
  <xs:anyAttribute namespace="##other" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TransformationType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TransformationParameter" type="tns:TransformationParameterType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="name" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:anyAttribute namespace="##other" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TransformationParameterType">
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="xs:string">
      <xs:attribute name="name" type="xs:string" use="required"/>
      <xs:anyAttribute namespace="##other" processContents="lax"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<!-- Properties -->
<xs:complexType name="PropertiesType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Property" type="tns:PropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```



## NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIRVATAL

### Pénzüntézet elektronikus megkeresések rendszere

```
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##other" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PropertyType">
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="xs:string">
      <xs:attribute name="name" type="xs:string" use="required"/>
      <xs:anyAttribute namespace="##other" processContents="lax"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<!-- EndPointReferenceType -->
<xs:complexType name="EndPointReferenceType">
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="tns:AttributedURIType">
      <xs:anyAttribute namespace="##other" processContents="lax"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<!-- AttributedURIType -->
<xs:complexType name="AttributedURIType">
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="xs:anyURI">
      <xs:anyAttribute namespace="##other" processContents="lax"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="BinaryData" type="xs:base64Binary" nillable="true"/>
</xs:schema>
```

## 12.3 KKK2 nyugtaüzenet sémája (NAVReceipt)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema id="NAVReceipt"
  targetNamespace="http://schemas.nav.gov.hu/EBT/NAVReceipt/1.0"
  elementFormDefault="qualified"
  xmlns:tns="http://schemas.nav.gov.hu/EBT/NAVReceipt/1.0"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      KKK2 nyugtaüzenet (NAVReceipt)
      Utolsó módosítás: 2013.03.21. 16:02
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>

  <xs:element name='ProofOfReceipt' type='tns:ProofOfReceiptType' />
  <xs:complexType name='ProofOfReceiptType' >
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Feladóvevény</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="RelatedMessageHash" type="tns:RelatedMessageHashType" minOccurs='1' />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:element name='ProofOfDelivery' type='tns:ProofOfDeliveryType' />
  <xs:complexType name='ProofOfDeliveryType' >
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Tértivevény</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="RelatedMessageHash" type="tns:RelatedMessageHashType" minOccurs='1' />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
```



## NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Pénzüntézet elektronikus megkeresések rendszere

```
<xs:complexType name="RelatedMessageHashType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Hivatkozott üzenet HASH kódja</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="xs:hexBinary">
      <xs:attribute name="hashAlgorithm" type="xs:string" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>HASH algoritmus azonosítja</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>

</xs:schema>
```

### 12.4 KKK2 hibaüzenet sémája (VPFault)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:tns="http://schemas.vam.gov.hu/VPFault/1.0"
  targetNamespace="http://schemas.vam.gov.hu/VPFault/1.0"
  elementFormDefault="qualified">
  <!-- Fault and its types -->
  <xs:element name="Fault" type="tns:Fault"/>
  <xs:complexType name="Fault">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Code" type="xs:string"/>
      <xs:element name="Subcode" type="tns:Subcode" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Detail" type="tns:Detail" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
    <xs:anyAttribute namespace="##other" processContents="lax"/>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="Subcode">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Value" type="xs:QName"/>
      <xs:element name="Text" type="xs:string"/>
      <xs:element name="Subcode" type="tns:Subcode" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="Detail">
    <xs:sequence>
      <xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:anyAttribute namespace="##other" processContents="lax"/>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

### 12.5 Kommunikációs tesztüzenet sémája (VPCommunicationTest)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:tns="http://schemas.vam.gov.hu/VPCommunicationTest/1.0"
  targetNamespace="http://schemas.vam.gov.hu/VPCommunicationTest/1.0"
  elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="Test" type="tns:Test"/>
  <xs:complexType name="Test">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Creator" type="xs:string"/>
      <xs:element name="Created" type="xs:dateTime"/>
      <xs:element name="TestCode" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Comment" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Detail" type="tns:Detail" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```



**NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL**  
Pénzüntézet elektronikus megkeresések rendszere

---

```
<xs:anyAttribute namespace="##other" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Detail">
  <xs:sequence>
    <xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
  <xs:anyAttribute namespace="##other" processContents="lax"/>
</xs:complexType>
</xs:schema>
```

## 12.6 Szakmai nyugtaüzenet sémája (VAppReceipt)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:tns="http://schemas.vam.gov.hu/VAppReceipt/1.0"
  targetNamespace="http://schemas.vam.gov.hu/VAppReceipt/1.0"
  elementFormDefault="qualified">

  <!-- Receipt and its types -->

  <xs:element name="Receipt" type="tns:Receipt" />

  <xs:complexType name="Receipt">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Result" type="tns:ReceiptResultEnum" />
      <xs:element name="Detail" type="tns:Detail" minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
    <xs:anyAttribute namespace="##other" processContents="lax" />
  </xs:complexType>

  <xs:simpleType name="ReceiptResultEnum">
    <xs:restriction base="xs:QName">
      <xs:enumeration value="Processed" />
      <xs:enumeration value="Rejected" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:complexType name="Detail">
    <xs:sequence>
      <xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    </xs:sequence>
    <xs:anyAttribute namespace="##other" processContents="lax" />
  </xs:complexType>

</xs:schema>
```